


DITON STONE

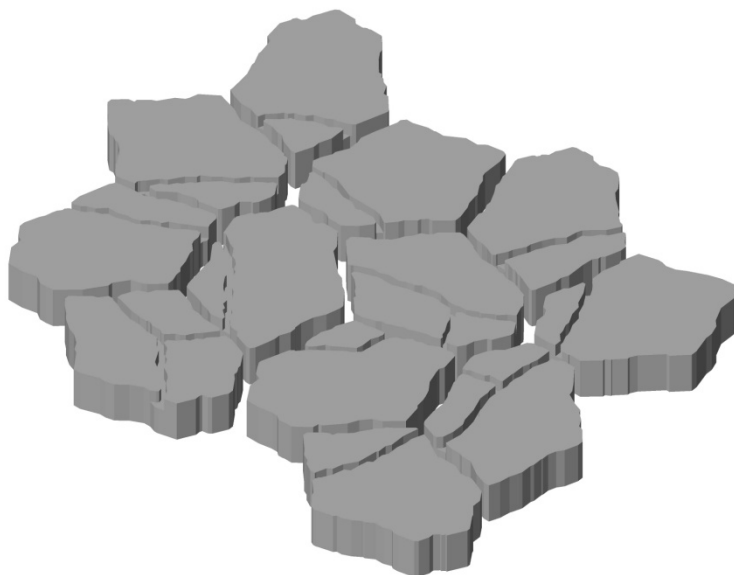


DITON STONE

- Dlažba DITON STONE výšky 80 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd. a dále pro plochy s vyšší zátěží (motoristické komunikace) – dopravní plochy v městských centrech, historických částech měst, průmyslových ploch atd.
- Dlažbu klademe do šterkového lože z kameniva frakce 4 – 8 mm.
- Vydlážděnou plochu hutníme vibrační deskou s pryžovou ochranou. Volíme vibrační desku o max. hmotnosti 100 kg s pracovní šířkou desky min. 500 mm
- Vydlážděnou plochu zasypáváme drceným kamenivem frakce 2 – 4 mm. Spotřeba zásypového materiálu činí cca 10 kg na 1 m².


Technický výkres – výrobní rozměry (mm)

DITON STONE – hlavní deska (12 druhů reliéfu)

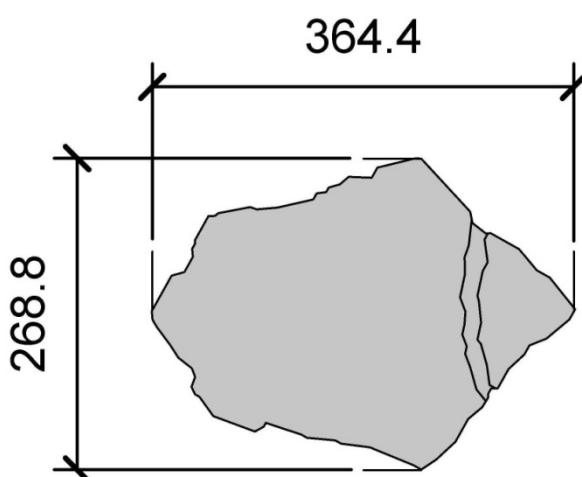

Rozměrové a hmotnostní parametry

| Název | Skladebné rozměry (mm) | | | Počet | Paleta | | Hmotnost (kg) |
|-------------|------------------------|-------|-------|-----------------------|----------------|----|---------------|
| | výška | délka | šířka | Vrstva m ² | m ² | ks | Paleta |
| DITON STONE | 80 | 365 | 270 | 0,76 | 7,62 | | 1258 |

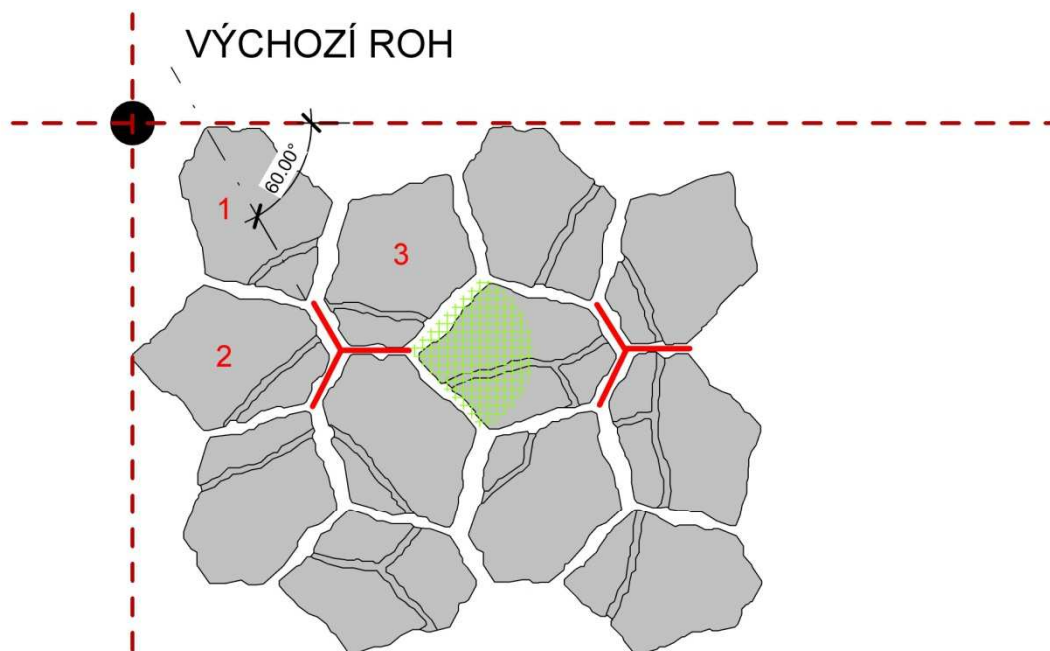

Při zahájení kladení plochy postupujeme od zvoleného výchozího rohu. Začínáme klást kameny v pořadí 1,2,3 a následně pokračujeme libovolně dle schématu.

Při kladení dlažby STONE pokládáme kameny tak, aby se nám tři nejkratší strany vždy sbíhaly v jeden bod, viz. obrázek červená čára. Dbáme na to, aby nám vždy vznikala pravidelná kruhová výseč (viz. zelená plocha), která nám umožňuje vložit další, následující desku dlažby STONE.

Technické parametry

DITON STONE – reliéfní, dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrušnost
- dobré adhezní vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch RELIÉFNÍ

- přírodní, ANTRACIT, CREMO, BRONZERO, FALBO, MORANO

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.

