


PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK




PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK

● PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK se používá k oddělení zpevněných nebo vegetačních ploch od pochozích komunikací (chodníků). Styk PALISÁDOVÝCH OBRUBNÍKŮ se provádí standardním způsobem, jako u běžných palisád.

Technický výkres – výrobní rozměry (mm)


PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK

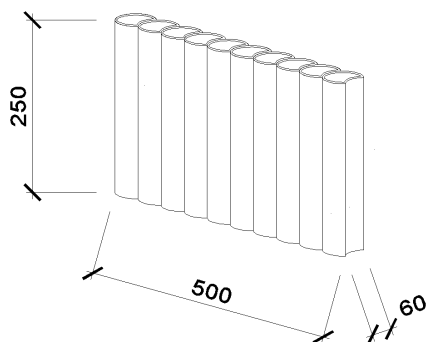

Rozměrové a hmotnostní parametry

Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet	Paleta	Ks	Hmotnost (kg)
	výška	délka	šířka	ks / bm	ks	kg	Paleta
PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK	250	500	60	2	72	14	1030

Technická doporučení při realizaci

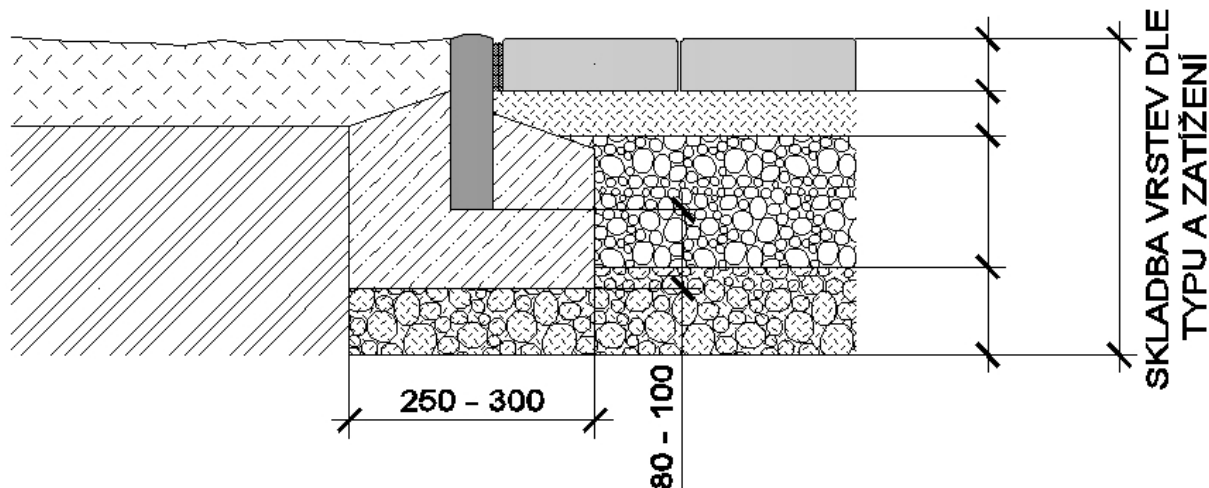

Příklad použití PALISÁDOVÉHO OBRUBNÍKU k oddělení vegetační plochy od pochozí komunikace.

Technické parametry

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrusnost
- dobré adhezní vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch **NORMAL**

- přírodní, červená, černá, hnědá, okrová

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle **PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH**, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.



Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.