



PLOŠNÁ VYMÝVANÁ STANDARD

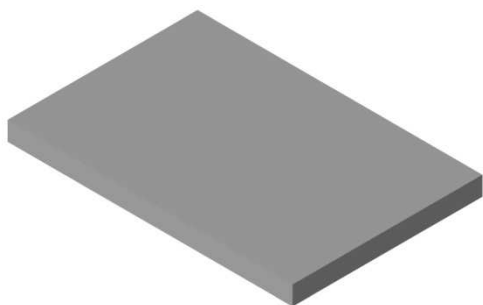

DUNAJ 60x40x4

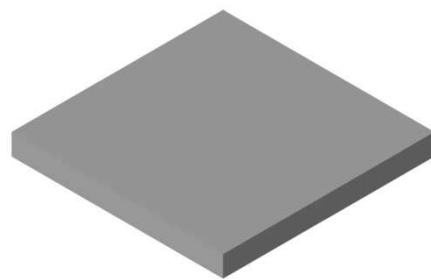


DUNAJ 40x40x4


- Dlažba PLOŠNÁ výšky 40 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, komunikace nepojízdné obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.

Technický výkres – rozměry (mm)

DUNAJ 60x40x4

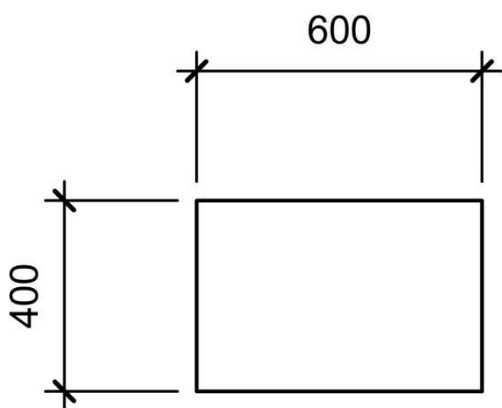


DUNAJ 40x40x4

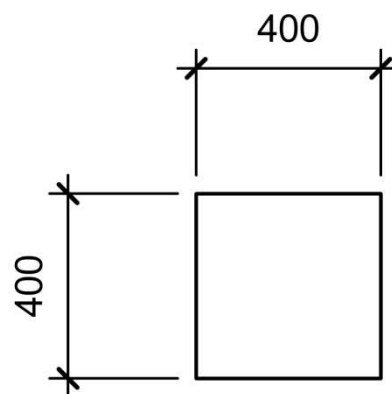


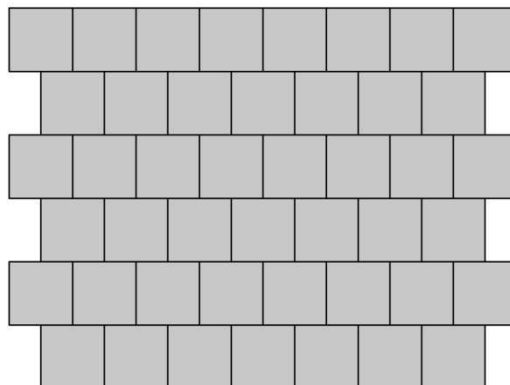
Rozměrové a hmotnostní parametry


Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet	Paleta		Hmotnost (kg)
	výška	délka	šířka	ks / m ²	m ²	ks	Paleta
DUNAJ 4 – 8 60x40x4	40	600	400	6,25	8,00		769
DUNAJ 8 – 16 60x40x4	40	600	400	6,25	8,00		769
DUNAJ 4 – 8 40x40x4	40	400	400	4,17	6,00		583
DUNAJ 8 – 16 40x40x4	40	400	400	4,17	6,00		583


Ukázky skladeb DLAŽBY 60x40 a 40x40

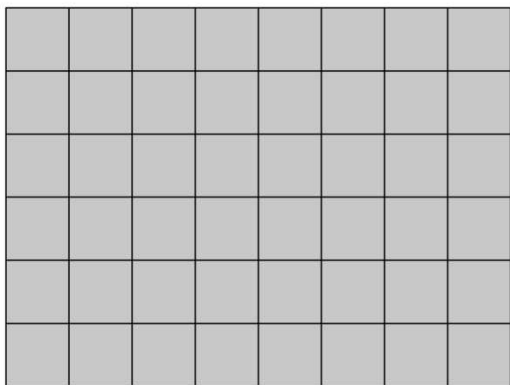



	DLAŽDICE 40/40	6,25 ks/m ²
---	----------------	------------------------




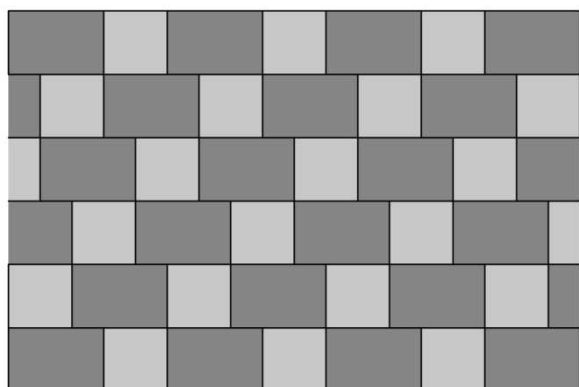
	DLAŽDICE 40/40	6,25 ks/m ²
--	----------------	------------------------

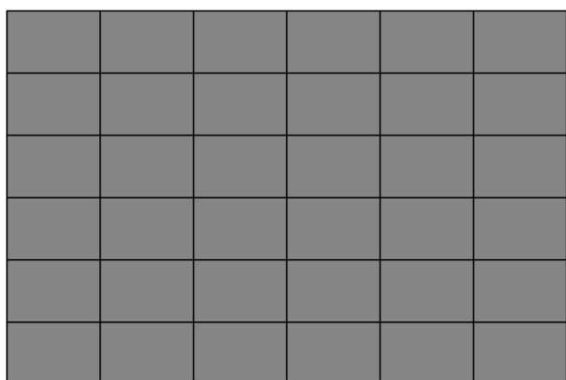



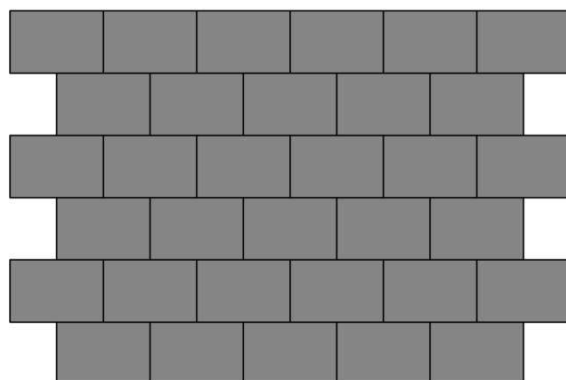
	DLAŽDICE 60/40	6,25 ks/m ²
---	----------------	------------------------






	DLAŽDICE 60/40	6,25 ks/m ²
--	----------------	------------------------



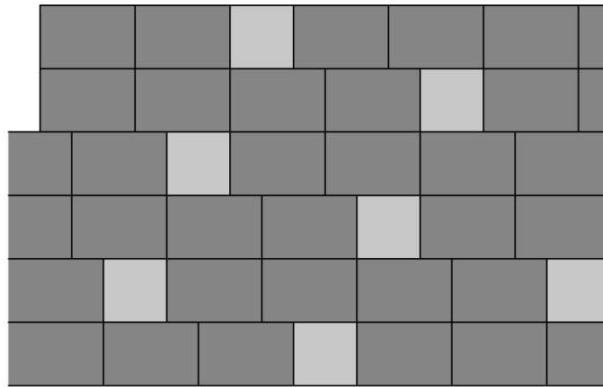


	DLAŽDICE 40/40	2,50 ks/m ²
	DLAŽDICE 60/40	2,50 ks/m ²



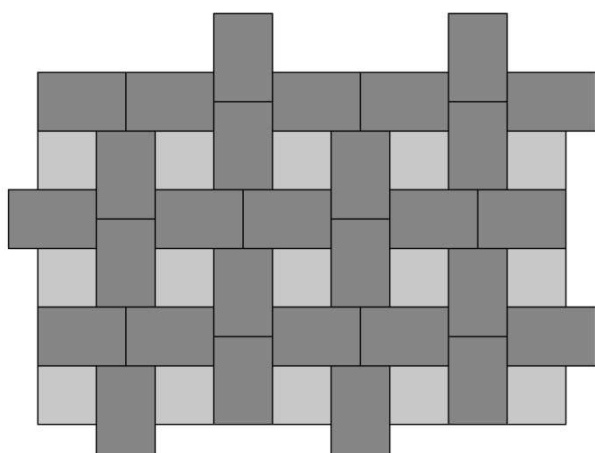

	DLAŽDICE 40/40	3,571 ks/m ²
	DLAŽDICE 60/40	0,893 ks/m ²



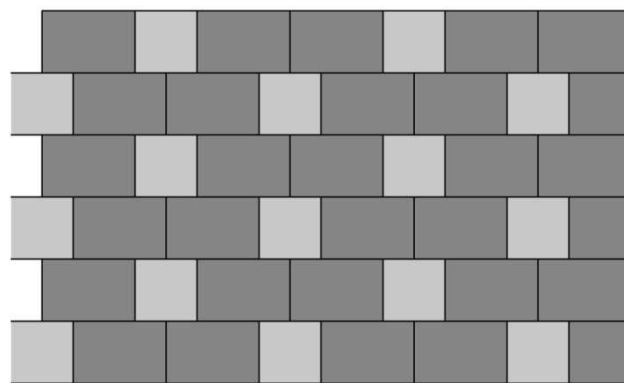



	DLAŽDICE 40/40	2,50 ks/m ²
	DLAŽDICE 60/40	2,50 ks/m ²



	DLAŽDICE 40/40	3,125 ks/m ²
	DLAŽDICE 60/40	1,563 ks/m ²


Technické parametry

DLAŽBA VYMÝVANÁ STANDARD – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

-  vysokou pevnost
-  mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
-  nízkou obrusnost
-  dobré adhezní vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch VYMÝVANÝ

-  DUNAJ 4 – 8, DUNAJ 8 – 16

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2009



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2005



CERTLINE
ČSN OHSAS 18001:2008

Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.

<http://www.diton.cz>