


DITON PAVÉ 2

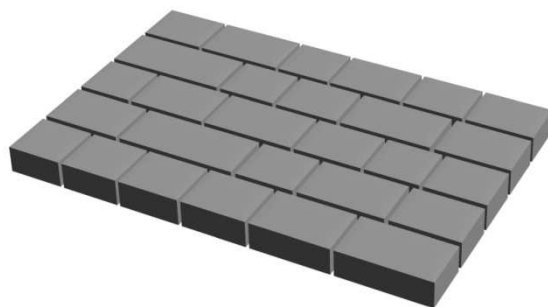


DITON PAVÉ 2 (10 kamenů)

- Dlažba DITON PAVÉ 2 (10 kamenů) výšky 80 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.
- DITON PAVÉ 2 výšky 80 mm lze dále použít pro plochy s vyšší zátěží – stání pro osobní automobil, parkoviště, dopravní plochy v městských centrech, historických částech měst, průmyslových ploch atd.
- Vydlážděnou plochu hutníme vibrační deskou s pryžovou ochranou. Volíme vibrační desku o max. hmotnosti 100 kg s pracovní šířkou desky min. 500 mm

Technický výkres – skladebné rozměry (mm)

DITON PAVÉ 2 (10 kamenů)

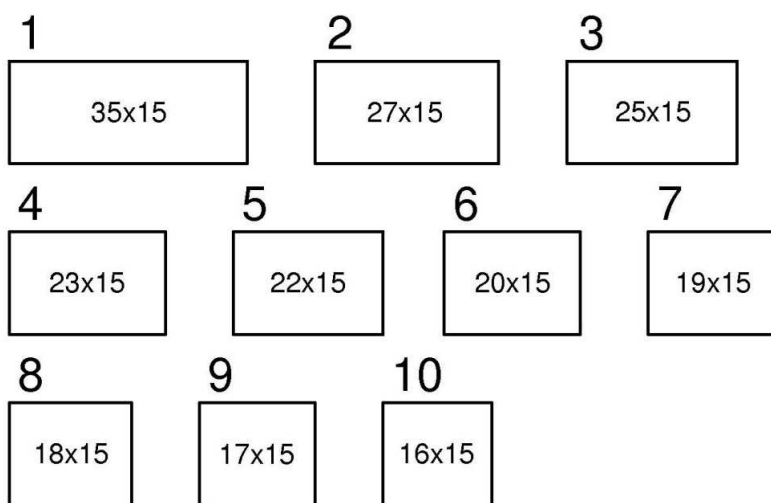

Desky se vyrábějí s distančními nálitky. Jejich výrobní rozměry činí 3 mm.

Rozměrové a hmotnostní parametry

Název	Typ kamene	Skladebné rozměry (mm)			Paleta		Hmotnost (kg)
		výška	délka	šířka	Vrstva m ²	Paleta m ²	Paleta
DITON PAVÉ 2 (10 kamenů)	Kámen č.1	80	350	150	0,9	7,2	1362
	Kámen č.2		270	150			
	Kámen č.3		250	150			
	Kámen č.4		230	150			
	Kámen č.5		220	150			
	Kámen č.6		200	150			
	Kámen č.7		190	150			
	Kámen č.8		180	150			
	Kámen č.9		170	150			
	Kámen č.10		160	150			

Ukázky skladeb

19x15	25x15	16x15	22x15	18x15	20x15
35x15		17x15	19x15	27x15	22x15
16x15	23x15	27x15	20x15	16x15	18x15
23x15	35x15		17x15	25x15	20x15
16x15	17x15	18x15	19x15	23x15	27x15

16x15	25x15	16x15	22x15	18x15	20x15	19x15	25x15	16x15	22x15	18x15	22x15	
23x15		17x15	19x15	27x15	35x15		22x15	17x15	19x15	27x15	20x15	
16x15	23x15	27x15	20x15	16x15	18x15	16x15	23x15	27x15	20x15	16x15	20x15	
35x15		35x15		17x15	25x15	23x15	20x15	35x15		17x15	25x15	27x15
19x15	17x15	18x15	19x15	23x15	16x15	27x15	17x15	18x15	19x15	23x15	18x15	
16x15	25x15	16x15	22x15	18x15	20x15	19x15	25x15	16x15	22x15	18x15	22x15	
23x15		17x15	19x15	27x15	35x15		22x15	17x15	19x15	27x15	20x15	
16x15	23x15	27x15	20x15	16x15	18x15	16x15	23x15	27x15	20x15	16x15	20x15	
35x15		35x15		17x15	25x15	23x15	20x15	35x15		17x15	25x15	27x15
19x15	17x15	18x15	19x15	23x15	16x15	27x15	17x15	18x15	19x15	23x15	18x15	

Skladba vrstvy na paletě

Příklad použití pokládky betonové dlažby DITON PAVÉ 2 (10 kamenů)

19x15	25x15	16x15	22x15	18x15	20x15	19x15	25x15	16x15	22x15	18x15	20x15
35x15		17x15	19x15	27x15	35x15		22x15	17x15	19x15	27x15	22x15
16x15	23x15	27x15	20x15	16x15	18x15	16x15	23x15	27x15	20x15	16x15	18x15
23x15	35x15		17x15	25x15	23x15	20x15	35x15		17x15	25x15	20x15
16x15	17x15	18x15	19x15	23x15	27x15	16x15	17x15	18x15	19x15	23x15	27x15
19x15	25x15	16x15	22x15	18x15	25x15	19x15	20x15	16x15	22x15	18x15	20x15
35x15		17x15	19x15	27x15	35x15		22x15	17x15	19x15	27x15	22x15
16x15	23x15	27x15	20x15	16x15	18x15	16x15	23x15	27x15	20x15	16x15	18x15
23x15	35x15		17x15	25x15	23x15	20x15	35x15		17x15	25x15	20x15
16x15	17x15	18x15	19x15	23x15	16x15	27x15	17x15	18x15	19x15	23x15	27x15

45x30		30x30		60x30		30x30		30x30		45x30	
19x15	22x15	16x15	25x15	23x15	16x15	20x15	18x15	27x15	20x15	16x15	18x15
35x15		17x15	19x15	23x15	22x15	27x15	35x15		17x15	25x15	20x15
60x30			30x30		60x30		60x30		30x30		
16x15	17x15	18x15	19x15	23x15	27x15	35x15		17x15	19x15	27x15	22x15
19x15	22x15	16x15	25x15	18x15	23x15	16x15	20x15	27x15	20x15	16x15	18x15
45x30		60x30			30x30		60x30		45x30		
23x15	35x15		17x15	25x15	20x15	16x15	17x15	18x15	19x15	23x15	27x15

Příklad použití pokládky betonové dlažby DITON PAVÉ 2 (10 kamenů)

Příklad použití pokládky betonové dlažby DITON PAVÉ 1 (3 kameny) + DITON PAVÉ 2 (10 kamenů)

45x30		30x30		60x30		30x30		30x30		45x30	
19x15	22x15	16x15	25x15	18x15	20x15	35x15		17x15	19x15	27x15	22x15
60x30			30x30		60x30		60x30		30x30		
16x15	23x15	27x15	20x15	16x15	18x15	23x15	35x15		25x15	17x15	20x15
45x30		60x30			30x30		60x30		45x30		
18x15	17x15	18x15	19x15	23x15	19x15	27x15	25x15	22x15	16x15	18x15	20x15
30x30		45x30		45x30		30x30		30x30		60x30	
35x15		17x15	19x15	16x15	23x15	27x15	22x15	27x15	20x15	16x15	18x15
45x30		60x30			30x30		60x30		45x30		
23x15	35x15		17x15	25x15	20x15	16x15	17x15	18x15	19x15	23x15	27x15
60x30		30x30		60x30		60x30		30x30			

Ukázky skladeb uvádí pouze ilustrativní příklady použití, nejsou závazným kladečským plánem

Příklad použití pokládky betonové dlažby DITON PAVÉ 1 (3 kameny) + DITON PAVÉ 2 (10 kamenů)

Technické parametry

DITON PAVÉ 2 – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrusnost
- dobré adhezní vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

- přírodní, červená, černá, hnědá, písková, MARMO, ARENO, MOCCA, ACERO
- POVRCH DE LUXE: MARMETTA, FULVO, LAVA

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2009



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2005



CERTLINE
ČSN OHSAS 18001:2008

Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.