


# PLOŠNÁ STANDARD 30x30x4

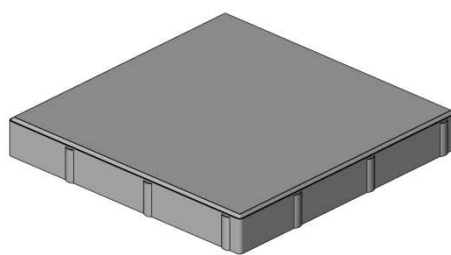


PLOŠNÁ 30x30x4

- Dlažba PLOŠNÁ výšky 40 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.
- Dlažbu je možné pokládat na plastové terče k využití u teras, balkonů, pochozích střech apod...
- Při pokládce dlažby do lože z kameniva frakce 4 – 8 mm platí zásady pro pokládku velkoformátové dlažby!





## Technický výkres – rozměry (mm)

PLOŠNÁ 30x30x4

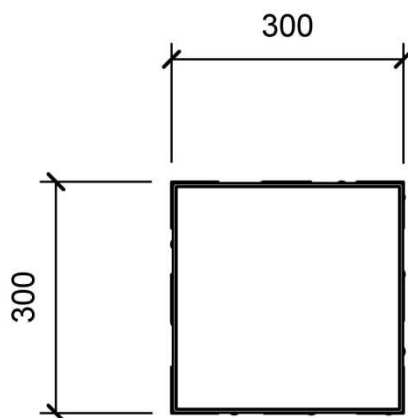

## Rozměrové a hmotnostní parametry

Název	Skladebné rozměry (mm)			Počet	Paleta		Hmotnost (kg)
	výška	délka	šířka	ks / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	ks	Paleta
PLOŠNÁ 30x30x40	40	300	300	11,11	12,96		1129

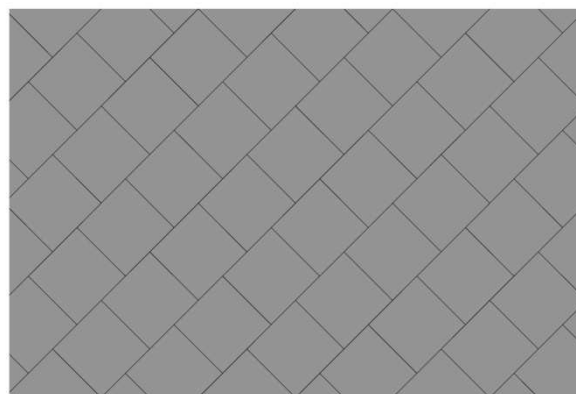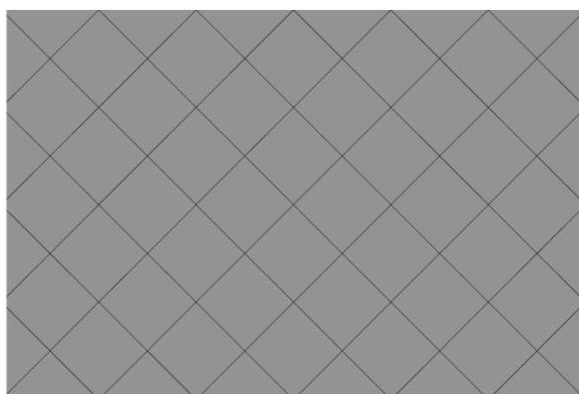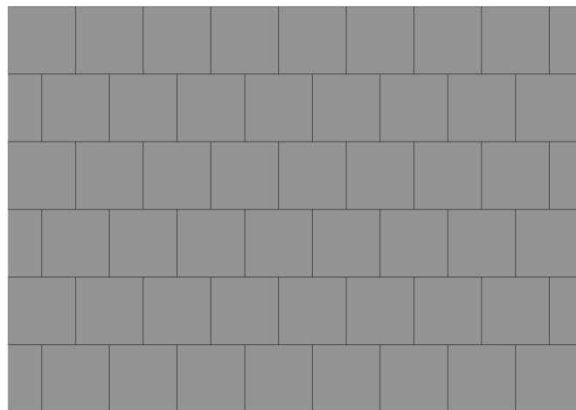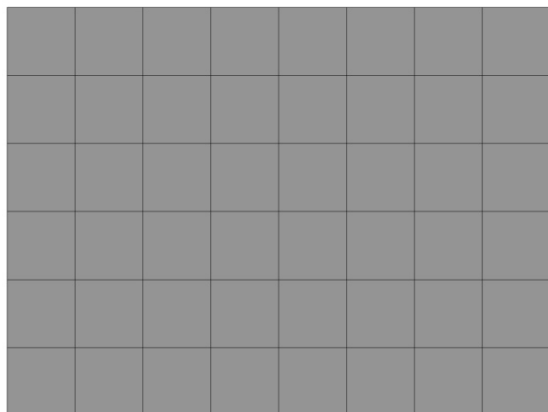

Příklady použití pokládky betonové dlažby PLOŠNÁ 30x30x4

## Technické parametry

**PLOŠNÁ STANDARD** – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrusnost
- dobré adhezní vlastnosti

## Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch NORMAL

- přírodní, červená, písková, MARMO, ARENO, MOCCA, ACERO, TROPICO

## NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 9001:2009



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 14001:2005



**CERTLINE**  
ČSN OHSAS 18001:2008

Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.