


RETRO ZDÍCÍ CIHLA

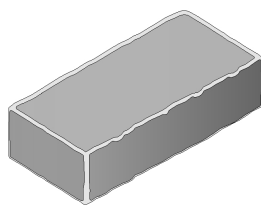


RETRO ZDÍCÍ CIHLA

RETRO ZDÍCÍ CIHLA se používá k provádění plotových podezdívek, sloupků, zdiva, které je součástí venkovní architektury.

Technický výkres – výrobní rozměry (mm)


RETRO ZDÍCÍ CIHLA




Rozměrové a hmotnostní parametry

Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet	Paleta	Ks	Hmotnost (kg)
	výška	délka	šířka	ks/m ²	ks	kg	Paleta
RETRO ZDÍCÍ CIHLA	65	290	140	44	240	5,8	1417


Příklady vzorových vazeb cihelného zdiva

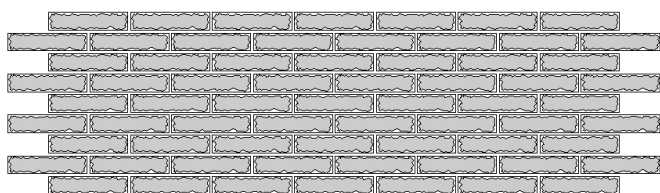


Běhounová vazba

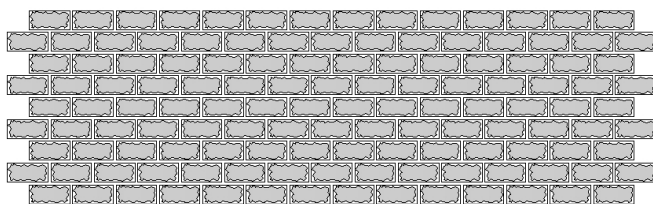

Vazáková vazba

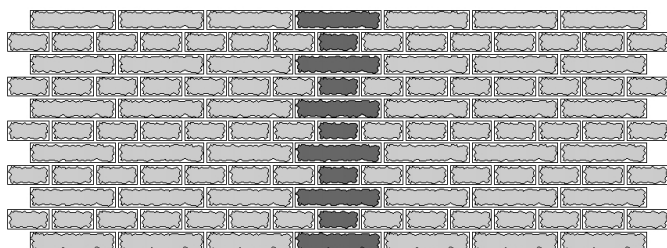

Polokřížová vazba

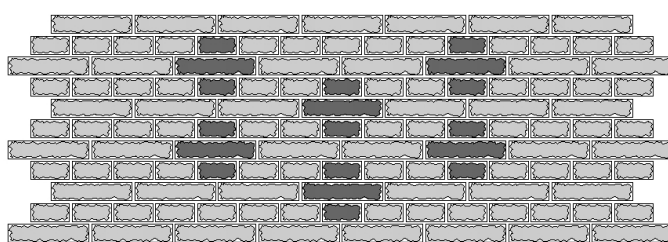

Křížová vazba

Technické parametry

RETRO ZDÍČÍ CIHLA – vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- trvanlivost

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch RETRO

- přírodní, červená, černá, hnědá, okrová
- TAMPICO, GIRALDA, MEIRA

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.



Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.