



Kladeční plán na pokládku dlažebních prvků Carcassone

- Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu celé plochy je nutno dodržet následující podmínky:
 - ✓ Dlažbu klademe tak, jak je uložena na paletách (nerozdělujeme na jednotlivé kameny!). Uvedeno na obrázku č.1.
 - ✓ Po položení zaměníme sousedící kameny jednotlivých vrstev, aby došlo k přerušení souvislých spár. Uvedeno na obrázku č.2.
 - ✓ Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom předešli plošným barevným rozdílům zadlážděné plochy.

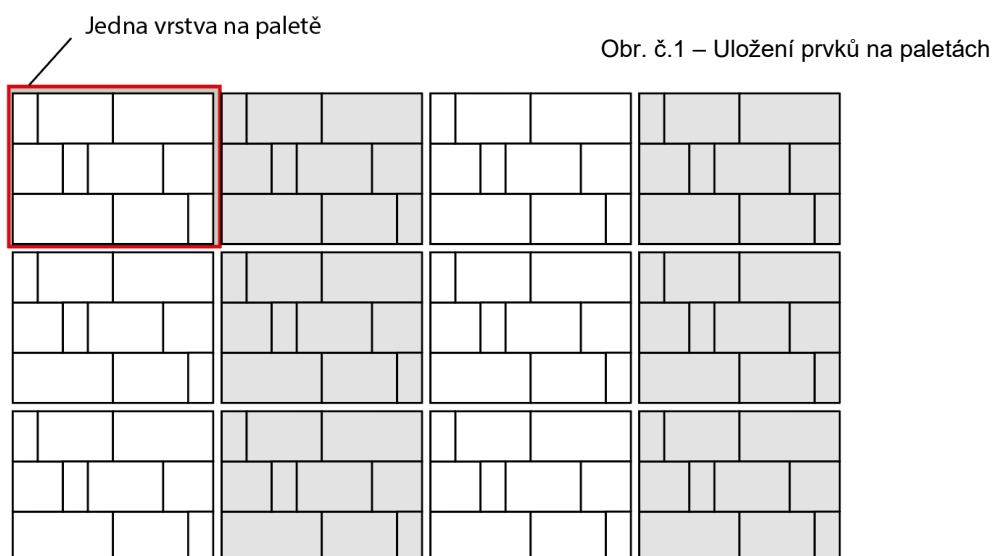


Obr. č.2 – Zaměnění sousedících kamenů.

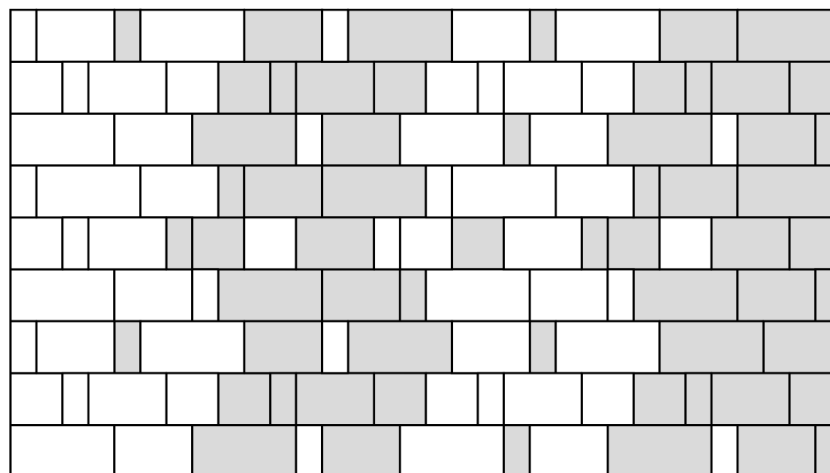


Kladelcí návrhy pokládek dlažebních prvků Carcassone

Obr. č.3 – Návrh pokládky z dlažebních prvků Carcassone

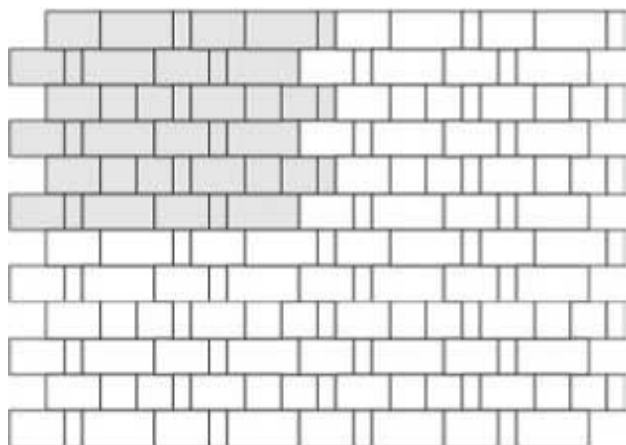

Obr. č.4 – Návrh pokládky z dlažebních prvků Carcassone

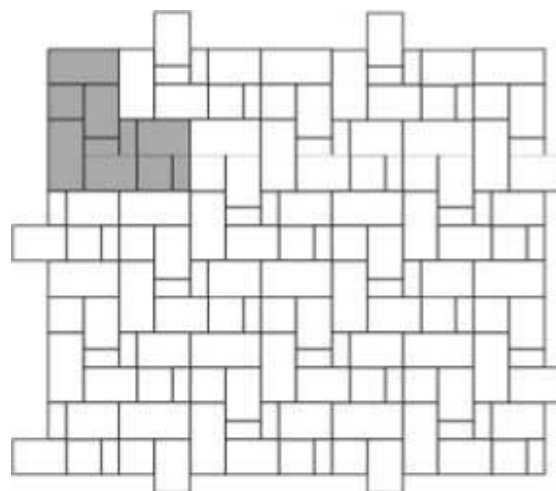

Carcassone 1,08 m² / vrs



Šedivé plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlážděné plochy.

Upozornění :

- Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu, je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.
- Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.
- Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

- od 3/2020; toto vydání nahrazuje předcházející kladelcí návrhy v plném rozsahu.