
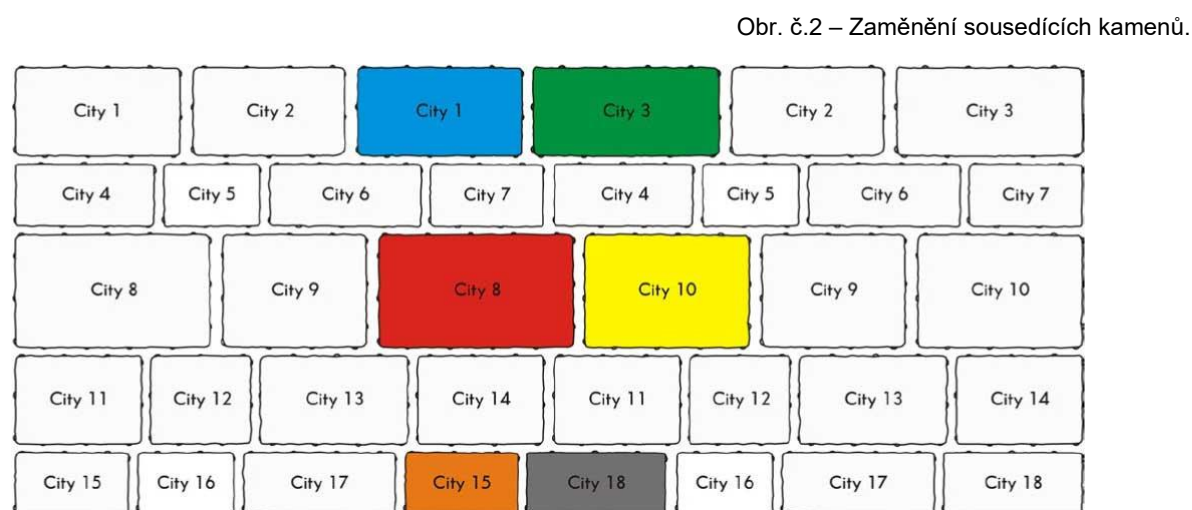


Kladecí plán na pokládku dlažebních prvků City

- Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu celé plochy je nutno dodržet následující podmínky:
 - ✓ Dlažbu klademe tak, jak je uložena na paletách (nerozdělujeme na jednotlivé kameny!). Uvedeno na obrázku č.1.
 - ✓ Po položení zaměníme kameny podle obrázků č.2 tak, aby nezůstaly souvislé spáry delší než 70cm.
 - ✓ Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom předešli plošným barevným rozdílům zdlážděné plochy.

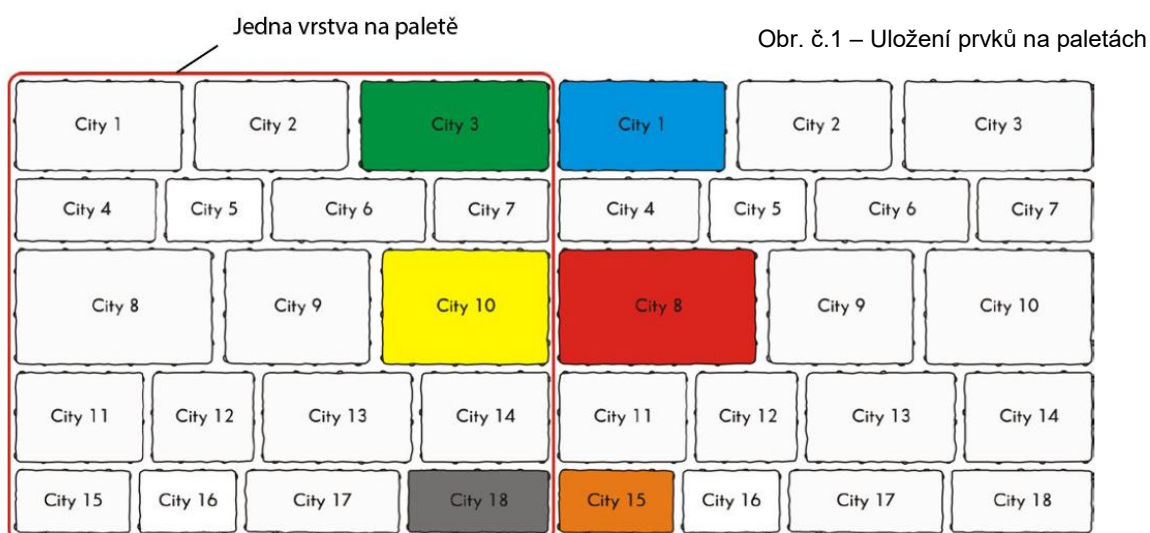

City 0,94 m² / vrs

Upozornění :

- ✓ Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu, je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.
- ✓ Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.
- ✓ Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

- ✓ od 3/2020; toto vydání nahrazuje předcházející kladecí návrhy v plném rozsahu.