

## Názvy výrobků zařazených do technického listu

**Břidlice pásková; Břidlice pásková poloviční; Břidlice skládaná; Břidlice skládaná poloviční**

### 1. Specifikace

- 1.1. Betonové jednovrstvé obkladové prvky vyráběné na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami.
- 1.2. Prvky jsou vyráběny technologií vibrolití.

### 2. Zamýšlené použití

- 2.1. Dekorace exteriérových povrchů jako jsou stěny, zídky, fasády, sokly rodinných domů, sloupy apod. – EN 15286: 2013.

### 3. Přednosti


- 3.1. Použití kvalitní vstupní suroviny při výrobě a zpracování každého výrobku zajišťují velmi vysoké užité vlastnosti:
  - vysokou pevnost,
  - odolnost vůči povětrnostním vlivům.
- 3.2. Snadná a rychlá instalace nevyžadující speciální technologie.
- 3.3. Jednoduchá opravitelnost s dobrým výsledkem.

### 4. Nabídka barev a povrchů


- 4.1. Aktuální nabídka barevného provedení, včetně druhu povrchů, je uvedena v platném ceníku DITON.

### 5. Expedice, skladování a manipulace s manipulačními jednotkami


- 5.1. Základní informace pro expedici, skladování a manipulaci s manipulačními jednotkami jsou uvedeny v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz. [www.diton.cz](http://www.diton.cz).



Obr. č.1 Břidlice pásková



Obr. č.2 Břidlice pásková poloviční



Obr. č.3 Břidlice skládaná

5.2. Informace pro stohování manipulačních jednotek jsou uvedeny v dokumentu **Stohovatelnost manipulačních jednotek** – viz. [www.diton.cz](http://www.diton.cz).

## 6. Doplnující informace

6.1. Rozdíly v barvě a struktuře obkladových prvků mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné.

6.2. Výskyt vápenných výkvětů na prvcích (výrobce se jich nemůže vyvarovat) nemá vliv na jejich užité vlastnosti a nepovažuje se za významný.

6.3. Případné dořezání prvků je nutné provádět tak, aby nedošlo k poškození a znehodnocení dořezávaných prvků a okolních zadlážděných ploch.

6.4. Návod k lepení obkladů je uveden v montážním návodu na betonový obklad, který je součástí balení nebo volně ke stažení – viz. [www.diton.cz](http://www.diton.cz).

6.5. Na vyžádání je u barevných variant obkladů dodáváno menší množství barvy sloužící k překrytí případných řezaných stran.


## 7. Údržba

7.1. Důležité je betonové prvky chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozováním nebo znečišťováním.

7.2. K zajištění delší životnosti, dosažení vyšších užitečných vlastností, zvýraznění barevnosti a lepší údržby doporučujeme ošetřit betonové prvky ochranným (impregnačním/hydrofobizačním) nátěrem, který je součástí doplňkového sortimentu DITON s.r.o. (SikaFloor®-ProSeal-12 nebo DITONgard).

## 8. Legislativa

8.1. Betonové výrobky jsou vyráběny v souladu s normou EN 15286: 2014 a firemní provozní dokumentací.



Obr. č.4 Břidlice skládaná poloviční

## BETONOVÝ OBKLAD BŘIDLICE

- 8.2. Na dané skupiny výrobků jsou vydána výrobcem Prohlášení o vlastnostech – viz. [www.diton.cz](http://www.diton.cz).
- 8.3. Kvalita betonových prvků je průběžně sledována firemní zkušební laboratoří a dozorována akreditovanými zkušebními laboratořemi.
- 8.4. Potřebná legislativa pro jakoukoli manipulaci, skladování a dopravu je uvedena v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz. [www.diton.cz](http://www.diton.cz).
- 8.5. Společnost DITON s.r.o. plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů zapojením do systému sdruženého plnění – viz. [www.diton.cz](http://www.diton.cz).
- 8.6. Systémy managementu firmy DITON s. r. o. splňují požadavky níže uvedených norem, které jsou ověřovány nezávislou společností CERTLINE.




Tab. - Technické parametry

Kód	Název výrobku	Povrch	Počet formátů	Skladebný rozměr - d/š/v [mm]	MJ	Paletizace [MJ]	Hmotnost manipul. jednotky [kg]
25H06	Břidlice pásková	natur, reliéfní	1	615x20x150	m <sup>2</sup>	21,60	716 kg
25H07	Břidlice pásková poloviční	natur, reliéfní	1	315x20x150	ks	480	745 kg
25H08	Břidlice skládaná	natur, reliéfní	1	615x20x150	m <sup>2</sup>	21,60	759 kg
25H09	Břidlice skládaná poloviční	natur, reliéfní	1	300x20x150	ks	480	793 kg


# BETONOVÝ OBKLAD BŘIDLICE

## Betonový obklad Břidlice – Skladebné rozměry


Obr. č.5 Břidlice pásková

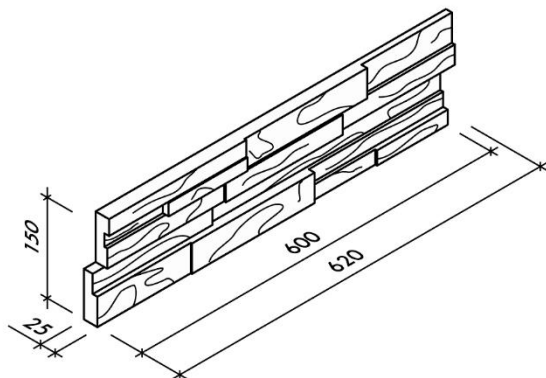


Obr. č.6 Břidlice pásková poloviční

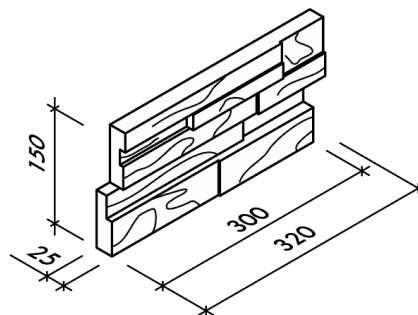

Obr. č.7 Břidlice skládaná

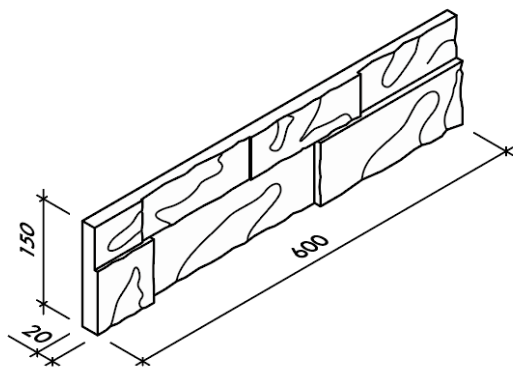

Obr. č.8 Břidlice skládaná poloviční



### Platnost

od 2/2021; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.