



Kladeční plán na pokládku dlažebních prvků Valletta


- Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu celé plochy je nutno dodržet následující podmínky:
 - ✓ Dlažbu klademe tak, jak je uložena na paletách (nerozdělujeme na jednotlivé kameny!). Uvedeno na obrázku č.1.
 - ✓ Po položení zaměníme sousedící kameny jednotlivých vrstev, aby došlo k přerušení souvislých spár. Uvedeno na obrázku č.2.

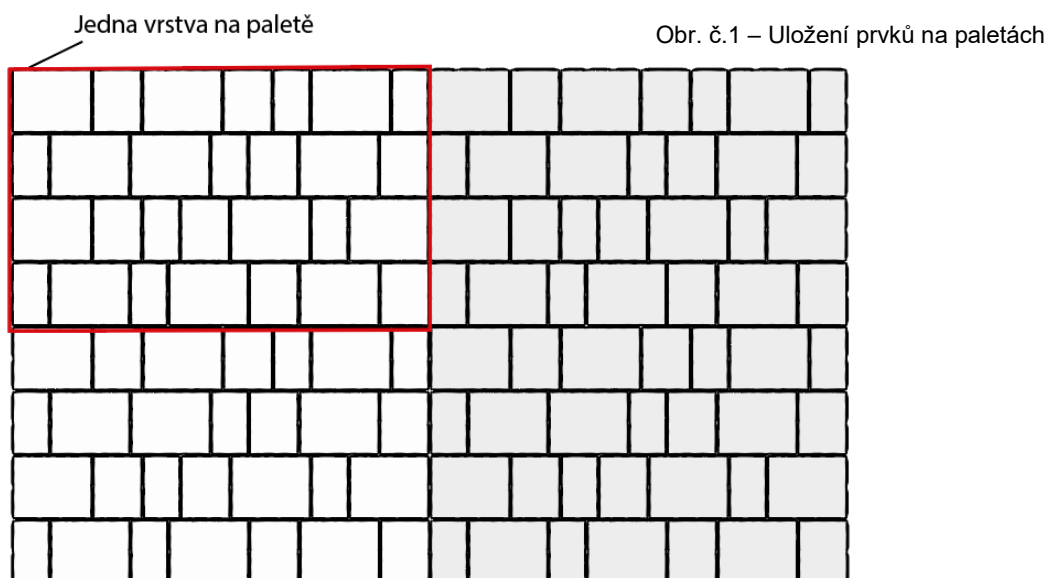

Obr. č.2 – Zaměnění sousedících kamenů

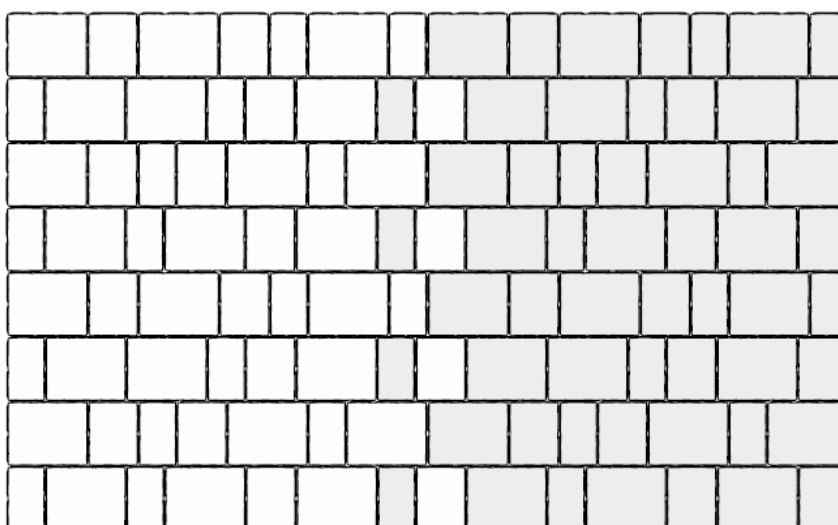

Obr. č.3 – Návrh pokládky z dlažebních prvků Valletta

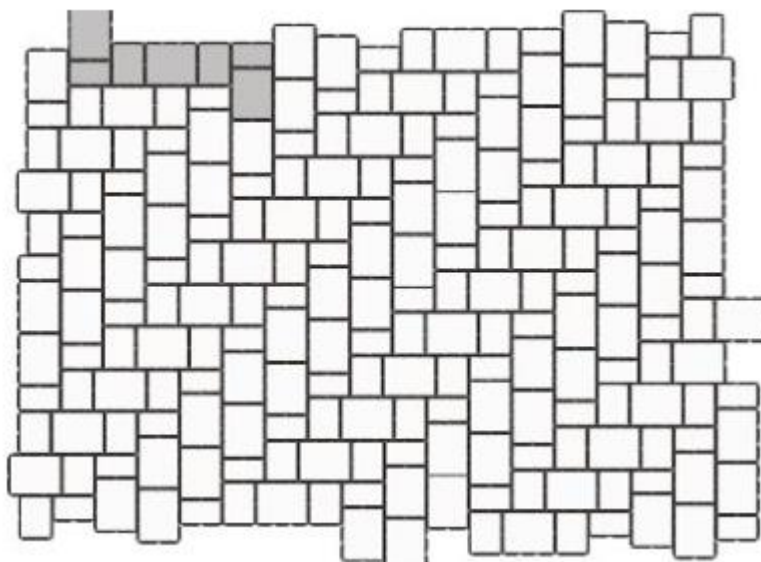

Valletta **0,835 m² / vrs**



Šedivá plocha - je základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlažďené plochy.

Upozornění :

- ✓ Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu, je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlažďených ploch.
- ✓ Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlažďené (jednobarevné i vícebarevné) plochy.
- ✓ Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

- ✓ od 3/2020; toto vydání nahrazuje předcházející kladeční návrhy v plném rozsahu.