



Kladelcí návrhy pro pokládku dlažebních prvků Kombi XL

- ✓ Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu navrhované zdlážděné plochy (viz. kladelcí návrhy), je potřeba dodržet níže uvedené postupy:
- ✓ **Výrobky Kombi XL se vyrábí na dvou odlišných formách, které mají trochu jiné rozložení kamenů ve vrstvě. Příklady pokládky jsou označeny jako varianta 1 a varianta 2. Z tohoto důvodu je potřeba se ujistit, jaká varianta rozložení kamenů byla dodána.**

Obr. č.1 – varianta 1

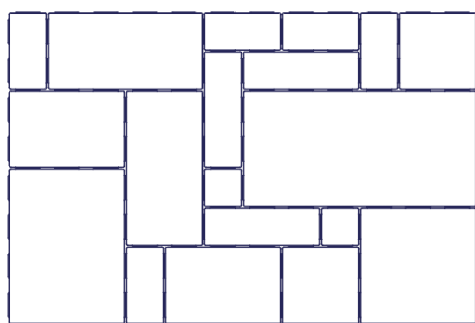


Obr. č.2 – varianta 2

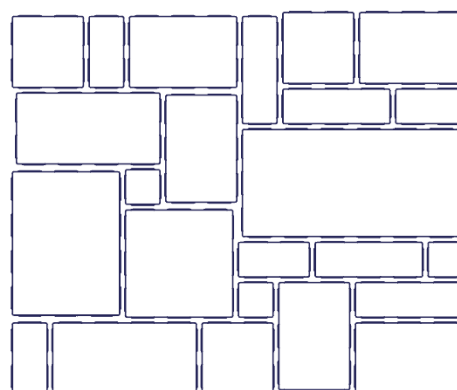

Kombi XL - varianta 1


- ✓ Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom i zmírnili barevné rozdíly zdlážděné plochy.

Obr. č.3 – Uložení prvků **Kombi XL** ve vrstvě na paletě varianta 1

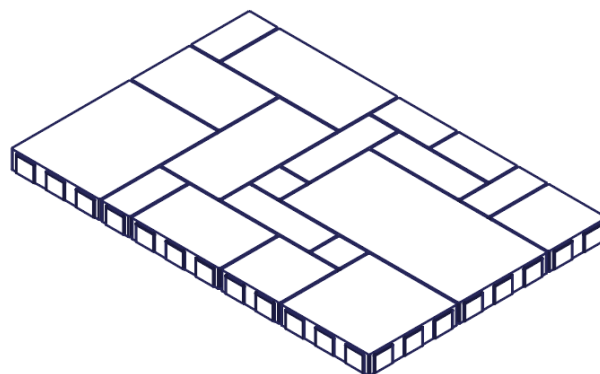


0,96 m² / vrs

Obr. č.4 – Rozložení kamenů ve vrstvě na paletě (*varianta 1*)

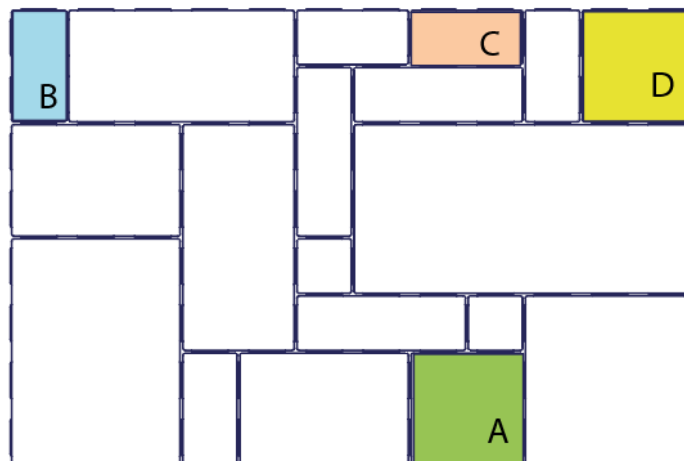


- Pro přerušení dlouhých spár dlážděné plochy vyměníme kameny **B** a **D**, dále kameny **A** a **C** podle obrázku č.5. Takto pokračujeme i s další vrstvou, kterou napojíme na předchozí položenou vrstvu.

Obr. č.5 – Rozložení kamenů čtyř vrstev (po výměně kamenů)

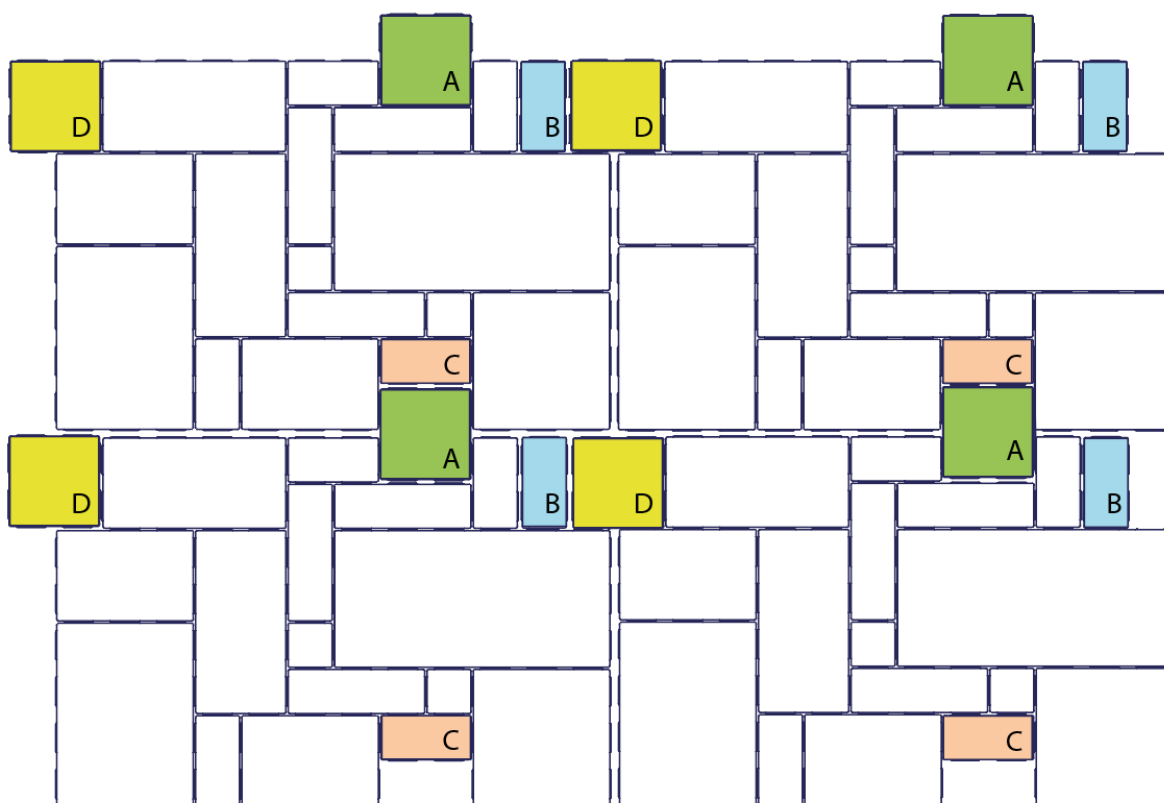


Obr. č.6 – Návrh pokládky varianta 1

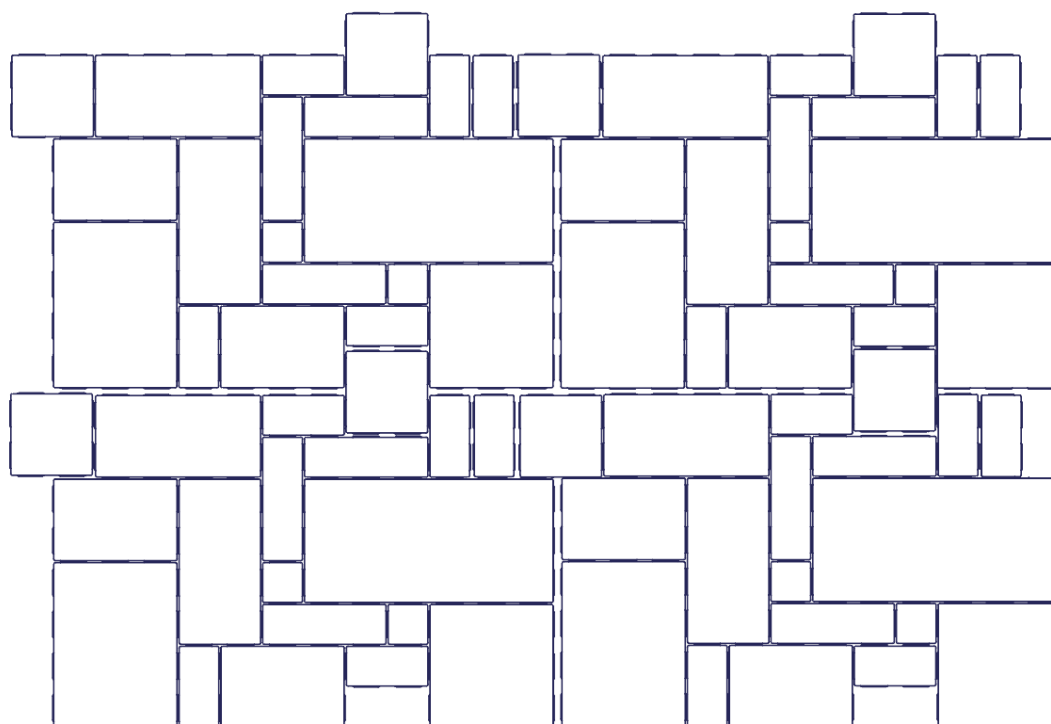

Kombi XL - varianta 2


- ✓ Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom i zmírnili barevné rozdíly zadlážděné plochy.

Obr. č.7 – Uložení prvků **Kombi XL** ve vrstvě na paletě varianta 2

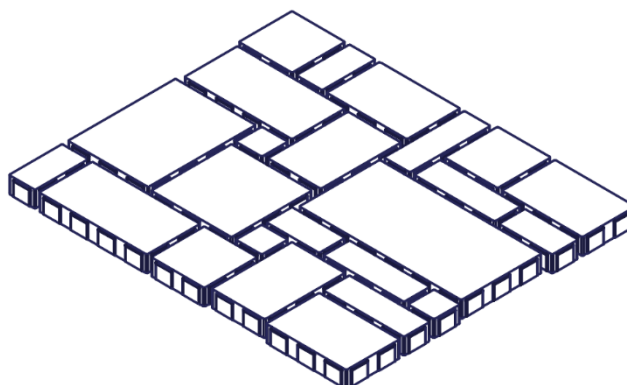


1,2 m² / vrs

Obr. č.8 – Rozložení kamenů ve vrstvě na paletě (varianta 2)

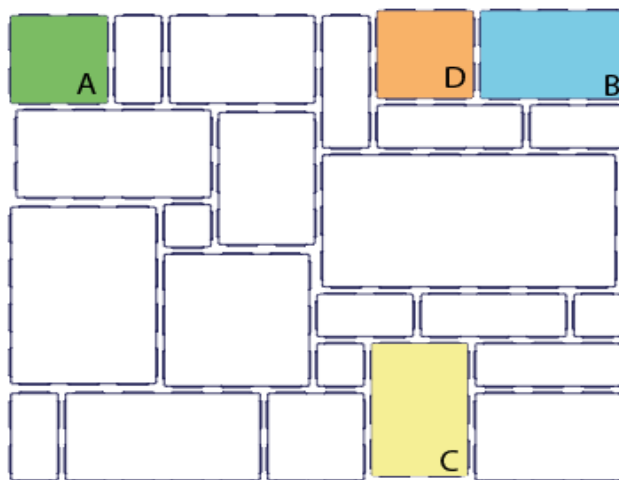


- Pro přerušení dlouhých spár dlážděné plochy vyměníme kameny **A** a **B**, dále kameny **C** a **D** podle obrázku č.9. Takto pokračujeme i s další vrstvou, kterou napojíme na předchozí položenou vrstvu.

Obr. č.9 – Rozložení kamenů (po výměně kamenů) čtyř vrstev

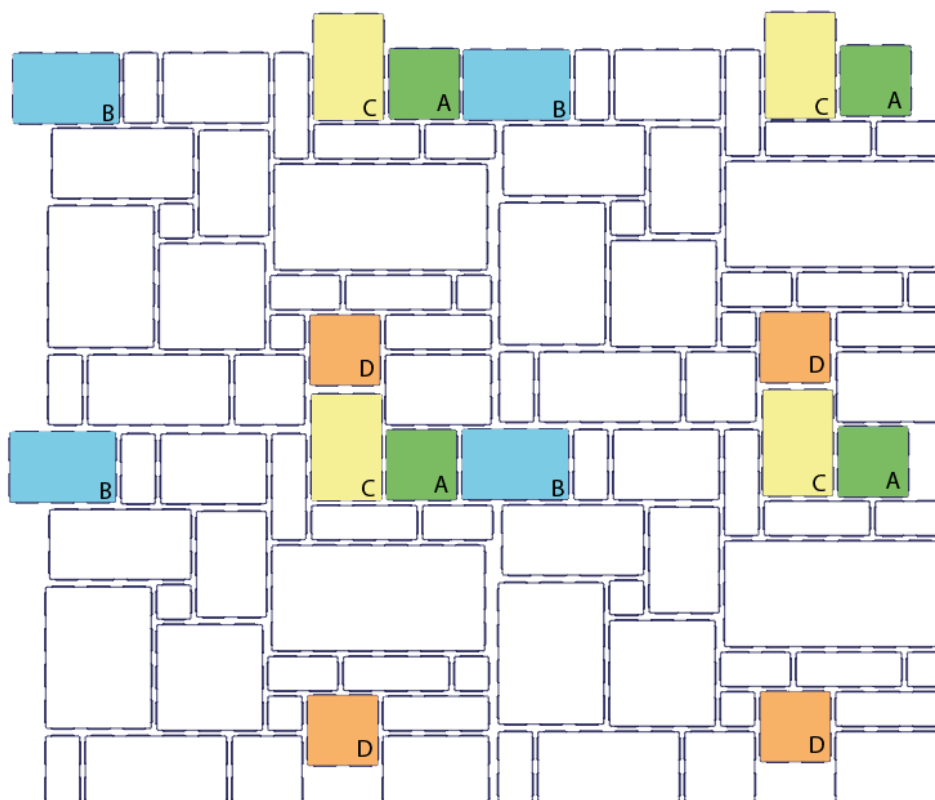

Obr. č.10 – Návrh pokládky varianta 2

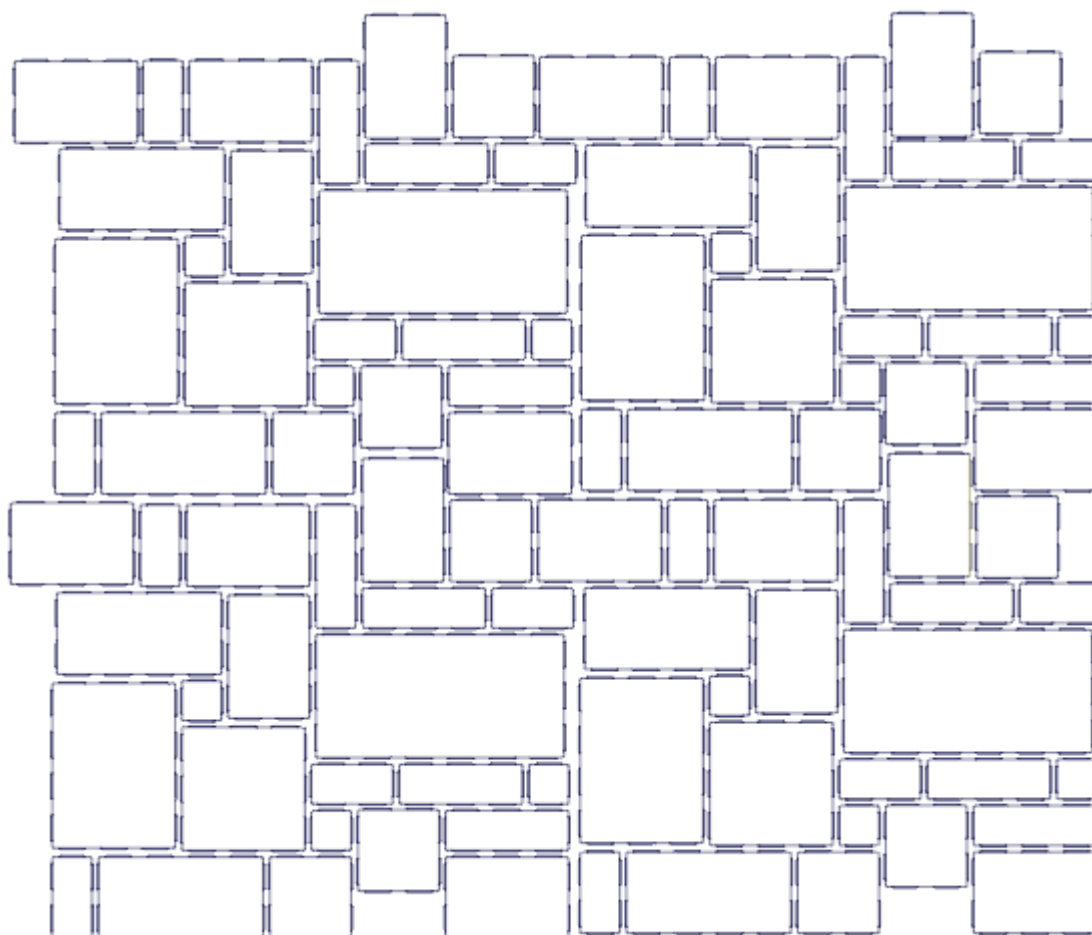**Upozornění :**

- ✓ Kladelcí návrh je pouze příkladem pokládky dlažebních prvků Kombi XL.
- ✓ Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.
- ✓ Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

- ✓ od 3/2020; toto vydání nahrazuje předcházející kladelcí návrhy v plném rozsahu.