

## Názvy výrobků zařazených do technického listu

**Bazénový lem - přímý D1; Bazénový lem - přímý D2; Bazénový lem - přímý D3; Bazénový lem - přímý D4; Bazénový lem - vnitřní rohový; Bazénový lem - vnější rohový**

### 1. Specifikace

1.1. Bazénové výrobky Bazénový lem – vzor dub jsou vyráběné technologií vibrolití na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s dosažením povrchu reliéfního.

1.2. Výrobky mají reliéfní povrch a patinu napodobující vzhled dřeva.

### 2. Zamýšlené použití

2.1. Tento druh prefabrikovaných nenosných prvků a příslušenství se může použít ve veřejných i soukromých plochách jako zahrady, parky, hlavně pro ztvárnění prostředí – STO č.060-050813.

### 3. Přednosti

3.1. Použité kvalitní vstupní suroviny při výrobě a zpracování každého výrobku zajišťují velmi vysoké užitné vlastnosti:


- vysokou pevnost,
- odolnost vůči povětrnostním vlivům.

3.2. Snadná a rychlá pokládka nevyžadující speciální technologie nebo nářadí.


3.3. Jednoduchá opravitelnost s dobrým výsledkem.

### 4. Nabídka barev a povrchů


4.1. Aktuální nabídka barevného provedení, včetně druhu povrchů, je uvedena v platném ceníku DITON.

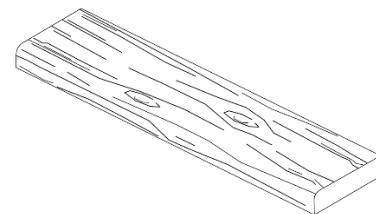

Obr. č.1 – BAZÉNOVÝ LEM  
PŘÍMÝ D1

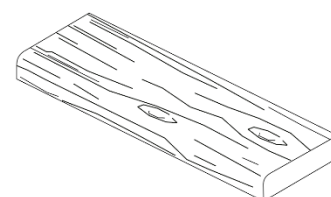

Obr. č.2 – BAZÉNOVÝ LEM  
PŘÍMÝ D2



Obr. č.3 – BAZÉNOVÝ LEM  
PŘÍMÝ D3

## 5. Expedice, skladování a manipulace s manipulačními jednotkami

5.1. Základní informace pro expedici, skladování a manipulaci s manipulačními jednotkami jsou uvedeny v **dokumentu Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz. [www.diton.cz](http://www.diton.cz).


5.2. Informace pro stohování manipulačních jednotek jsou uvedeny v dokumentu **Stohovatelnost manipulačních jednotek** – viz. [www.diton.cz](http://www.diton.cz).

## 6. Podklad pro bazénové prvky


6.1. Podklad je jednou z nejdůležitějších částí pokládky bazénových lemů. Sebekvalitnější betonový výrobek nedokáže přenést a vyrovnat nedostatky nekvalitně provedeného podkladu (bazénové konstrukce). Z hlediska nasákavosti je nutné povrch betonové bazénové konstrukce, na které budou nalepeny bazénové lemy, ošetřit vhodným penetračním přípravkem. Penetraci volíme s ohledem na cementové lepidlo, které bude použito k přilepení lemů.

## 7. Pokládka bazénových lemů

7.1. Bazénové lemy jsou určeny pro ruční pokládku. V případě, že jsou na betonových bazénových lemech patrné zjevné vady, nesmí dojít k zabudování do konstrukce! Jednotlivé prvky se odebírají z palet takovým způsobem, aby nedošlo k jejich podřetí případně jinému poškození. Při pokládce se lemy nejprve osadí „na sucho“ tak, aby mezi nimi vznikla spára přibližně 5 mm. V případě, že je nutné prvky zařezávat, je vhodné začít u oblouků. Po provedené předběžné pokládce všech prvků „na sucho“, doporučujeme bazénové lemy lepit na flexibilní cementové lepidlo (s označením C2TE klasifikované dle ČSN EN 12004). Lepidlo se nanáší na podklad zubovou stěrku, velikost zubové stěrky se volí v závislosti na nerovnostech podkladu (min. 8 mm). Lepidlo se nanáší na podklad pouze v takové ploše, na kterou jsme schopni ihned položit betonové bazénové lemy. Dorovnání bazénových lemů a celoplošné přilepení lemů se zajistí poklepením gumovou paličkou přes dřevěnou podložku tak, aby nedošlo k jejich poškození. Spárování se provádí, až je lepidlo dostatečně ztvrdlé (za cca 2-3 dny). Spárování betonových bazénových lemů se provádí speciální



Obr. č.4 – BAZÉNOVÝ LEM  
PŘÍMÝ D4

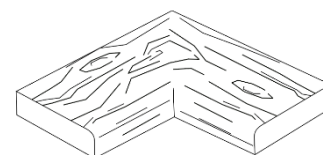

Obr. č.5 – BAZÉNOVÝ LEM -  
VNITŘNÍ ROHOVÝ



Obr. č.6 – BAZÉNOVÝ LEM -  
VNĚJŠÍ ROHOVÝ

spárovací hmotou (s označením CG2ArW klasifikované dle ČSN EN 13888) nebo trvale pružným tmelem (odolávajícím UV záření) z kartuše, a to s ohledem na prostředí, ve kterém budou hmoty použity. Spáry je nutné spárovací hmotou vyplnit tak, aby nedošlo ke znečištění povrchu betonového prvku. V případě vyplňování spár sloužících i jako dilatace je nutné tyto spáry vyplnit pružným tmelem. V případě navázání bazénových lemů na plošnou dlažbu, musí být spáry mezi jednotlivými prvky bazénových lemů, či mezi bazénovými lemy a plošnou dlažbou rovné, což by se mělo kontrolovat během kladení pomocí provázku. Vydlážděnou plochu sousedící s bazény doporučujeme také vyspárovat flexibilní spárovací hmotou.

## 8. Doplnující informace

- 8.1. Rozdíly v barvě a struktuře bazénových lemů mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné.
- 8.2. Při pokládce je nutné odebírat betonové prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevné rozdíly.
- 8.3. Výskyt vápenných výkvětů na betonových prvcích (výrobce se jich nemůže vyvarovat) nemá vliv na jejich užité vlastnosti a nepovažuje se za významný.
- 8.4. Případné dořezání je nutné provádět tak, aby nedošlo k poškození a znehodnocení (zanesení prachových částic do pohledové plochy) dořezávaných prvků a okolních zadlážděných ploch.

## 9. Údržba

- 9.1. Důležité je bazénové lemy chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozováním nebo znečišťováním.
- 9.2. K zajištění delší životnosti, dosažení vyšších užitečných vlastností a lepší údržby je nutné bazénové lemy (minimálně jednou za rok) pravidelně ošetřovat ochranným (impregnačním/hydrofobizačním) nátěrem, který je součástí doplňkového sortimentu DITON s.r.o. (SikaFloor-ProSeal-12 nebo Ditonguard).

9.3. Betonové výrobky se nesmí čistit tlakovou vodou nebo chemickými prostředky.

## 10. Legislativa

10.1. Betonové prvky Bazénový lem – vzor dub jsou vyráběny v souladu s STO č.060-050813 a firemní provozní.

10.2. Na dané skupiny výrobků jsou vydána výrobcem Prohlášení o shodě – viz. [www.diton.cz](http://www.diton.cz).

10.3. Kvalita betonových prvků je průběžně sledována firemní zkušební laboratoří a dozorována akreditovanými zkušebními laboratořemi.

10.4. Potřebná legislativa pro jakoukoli manipulaci, skladování a dopravu je uvedena v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz. [www.diton.cz](http://www.diton.cz).

10.5. Společnost DITON s.r.o. plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů zapojením do systému sdruženého plnění – viz. [www.diton.cz](http://www.diton.cz).

10.6. Systémy managementu firmy DITON s. r. o. splňují požadavky níže uvedených norem, které jsou ověřovány nezávislou společností CERTLINE.



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 9001:2016



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 14001:2016




**CERTLINE**  
ČSN ISO 45001:2018

# BAZÉNOVÝ LEM - VZOR DUB


Tab. - Technické parametry

Kód	Název výrobku	Povrch	Skladebný rozměr - d/š/v [mm]	MJ	Paletizace [MJ]	Hmotnost manipul. jednotky [kg]
29105	Bazénový lem - vnitřní rohový	natur, reliéfní	500x500x50	ks	20	425 kg
29107	Bazénový lem - vnější rohový	natur, reliéfní	500x500x50	ks	20	425 kg
29168	Bazénový lem - přímý D1	natur, reliéfní	1000x250x50	ks	22	597 kg
29169	Bazénový lem - přímý D2	natur, reliéfní	750x250x50	ks	22	465 kg
29170	Bazénový lem - přímý D3	natur, reliéfní	500x250x50	ks	44	597 kg
29171	Bazénový lem - přímý D4	natur, reliéfní	250x250x50	ks	66	454 kg

## Bazénový lem vzor dub – Skladebné rozměry

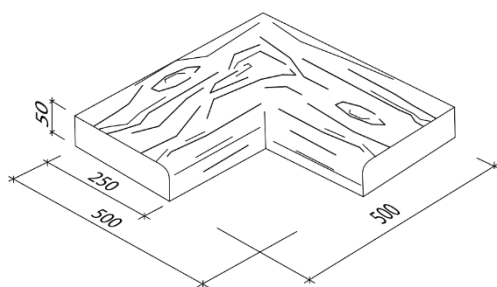


Obr. č.7 Bazénový lem vnitřní rohový – dub 500x500x50

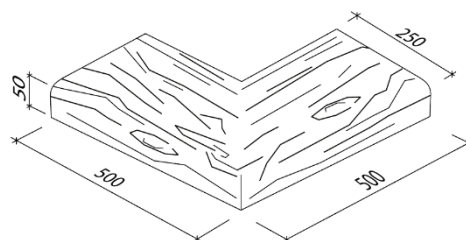


Obr. č.8 Bazénový lem vnější rohový – dub 500x500x50


## BAZÉNOVÝ LEM - VZOR DUB

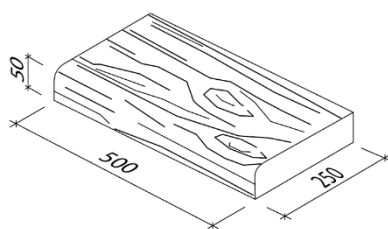


Obr. č.10 Bazénový lem  
přímý D3

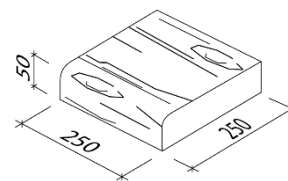

Obr. č.9 Bazénový lem  
přímý D4

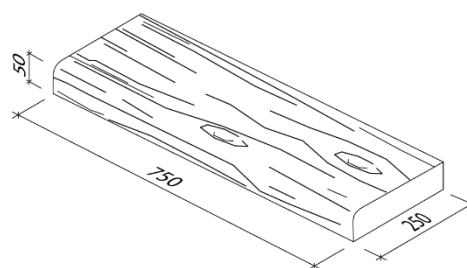


Obr. č.11 Bazénový lem  
přímý D2

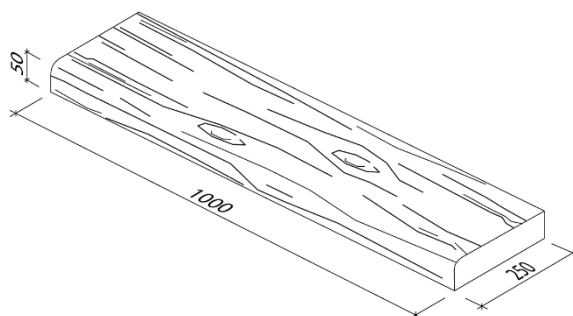

Obr. č.12 Bazénový lem  
přímý D1

# BAZÉNOVÝ LEM - VZOR DUB

Technický list č.60

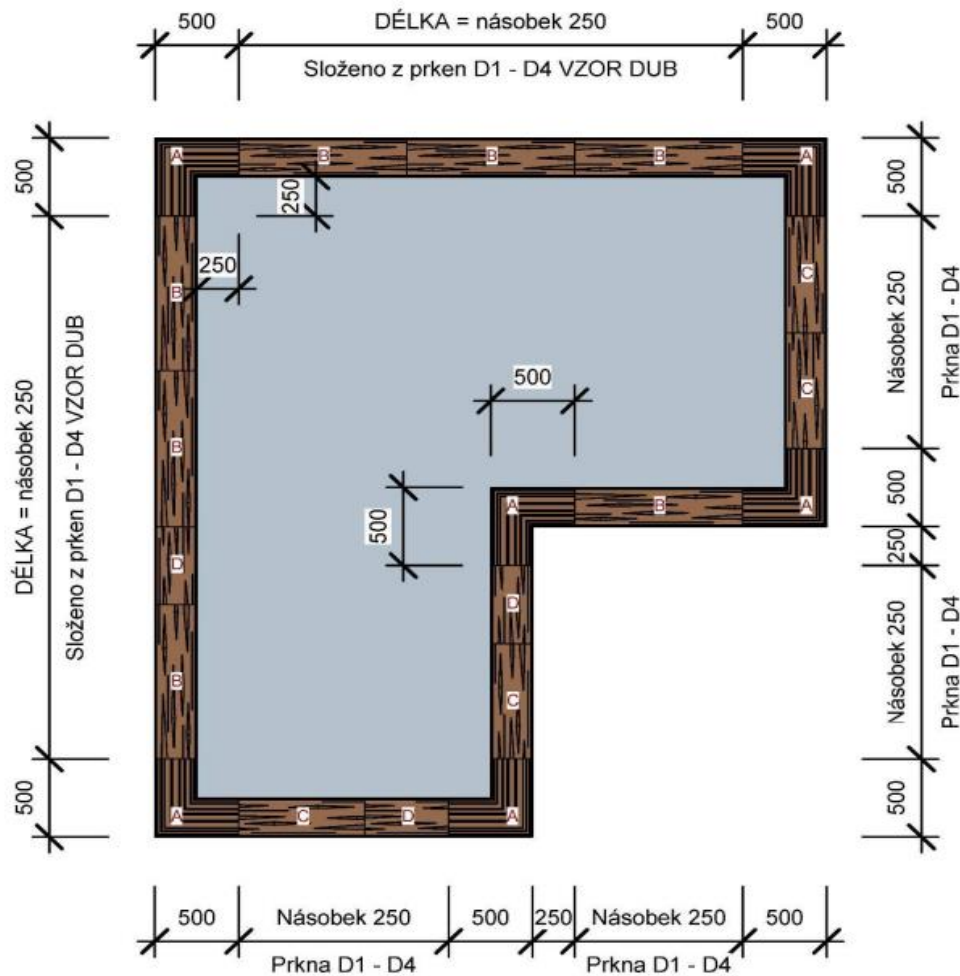

## LEGENDA

- A** BAZÉNOVÝ LEM VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROHOVÝ - VZOR DUB 50/50/25
- B** PRKNO D1 - VZOR DUB
- C** PRKNO D2 - VZOR DUB
- D** PRKNO D3 - VZOR DUB

Obr. č.13 – Příklad pokládky

### Platnost

od 2/2021; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.