


Kladelcí návrhy pro pokládku dlažebních prvků Kombi XL

Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu navrhované zdlážděné plochy (viz. kladelcí návrhy), je potřeba dodržet níže uvedené postupy:


Výrobky Kombi XL se vyrábí na dvou odlišných formách, které mají trochu jiné rozložení kamenů ve vrstvě. Příklady pokládky jsou označeny jako varianta 1 a varianta 2. Z tohoto důvodu je potřeba se ujistit, jaká varianta rozložení kamenů byla dodána.

Obr. č.1 – varianta 1

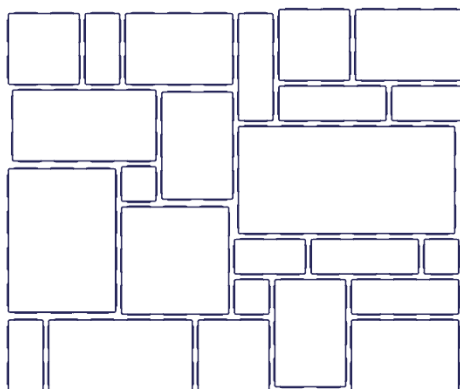

1,2 m² / vrstva na paletě

Obr. č.2 – varianta 2

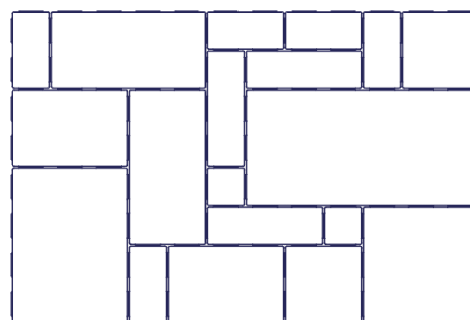


0,96 m² / vrstva na paletě

Kombi XL - varianta 1


Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom i zmírnili barevné rozdíly zdlážděné plochy.

Obr. č.3 – Uložení prvků **Kombi XL** ve vrstvě na paletě varianta 1

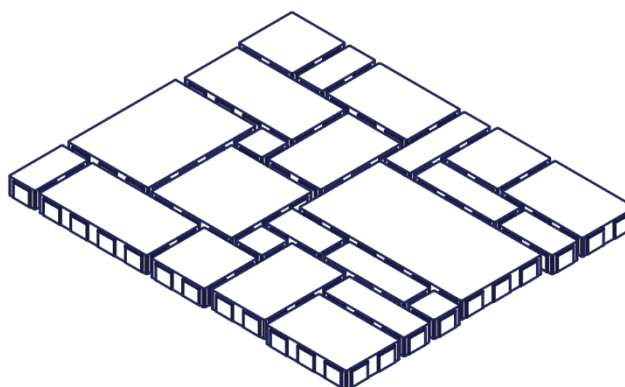


1,2 m² / vrs

Obr. č.4 – Rozložení kamenů ve vrstvě na paletě (varianta 1)

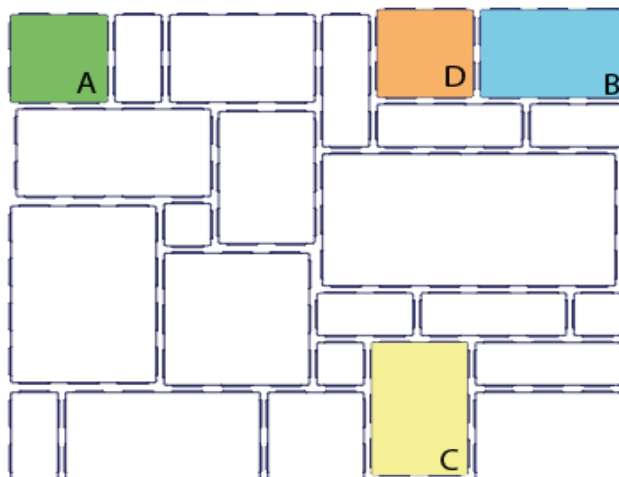


Pro přerušení dlouhých spár dlážděné plochy vyměníme kameny **A** a **B**, dále kameny **C** a **D** podle obrázku č.5. Takto pokračujeme i s další vrstvou, kterou napojíme na předchozí položenou vrstvu.


Obr. č.5 – Rozložení kamenů (po výměně kamenů) čtyř vrstev

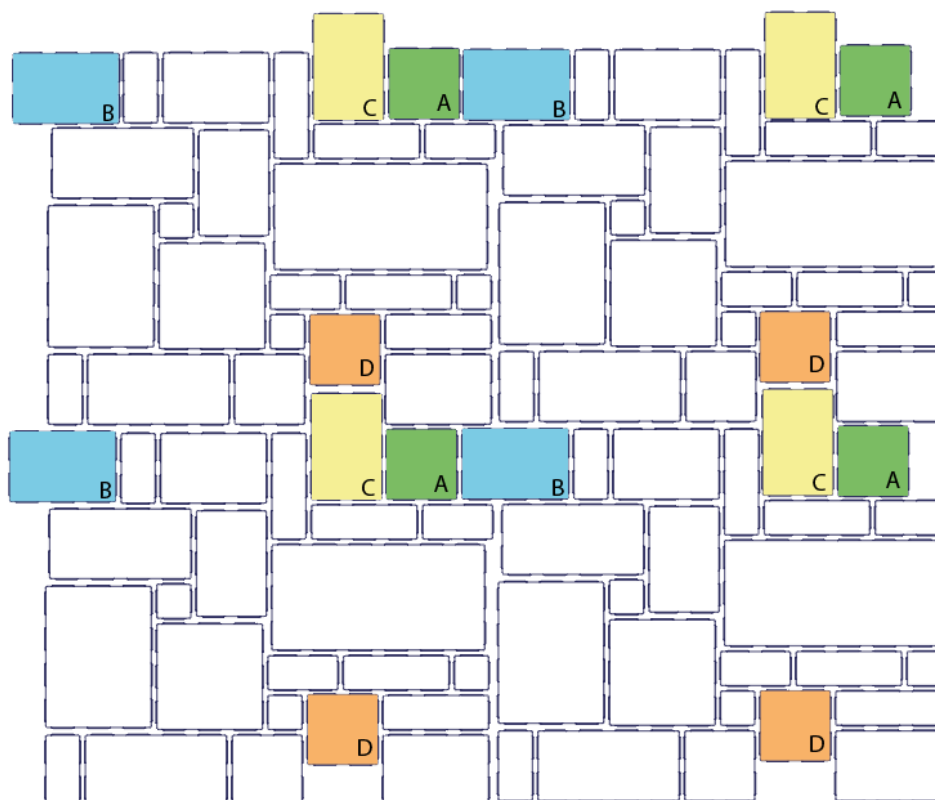


Obr. č.6 – Návrh pokládky varianta 1

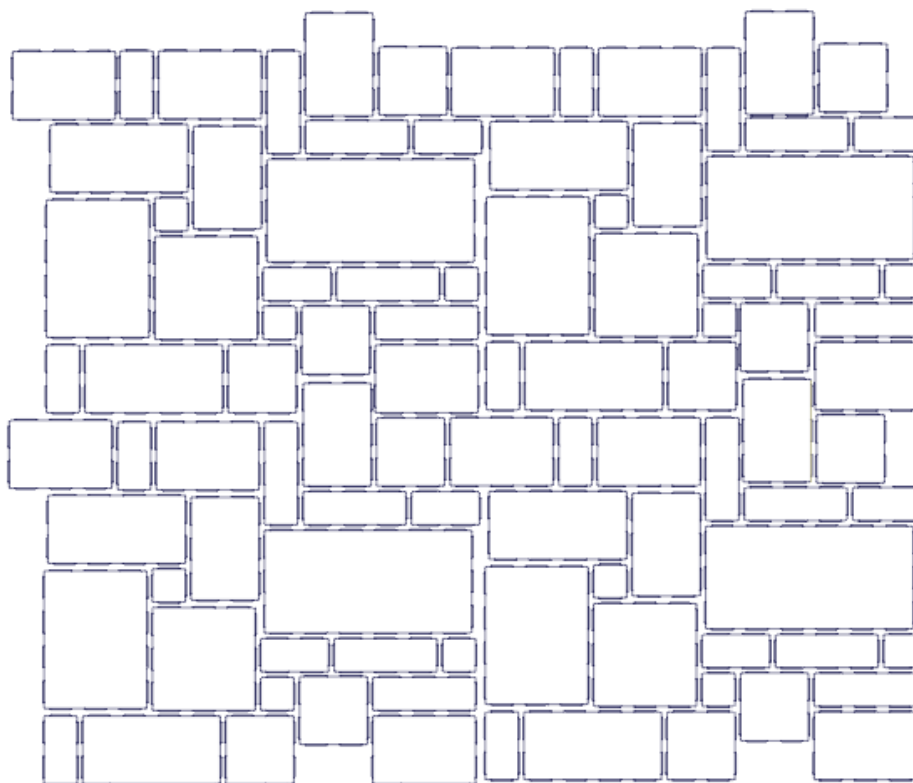**Kombi XL - varianta 2**

Při pokládce je nutné odebrat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom i zmírnili barevné rozdíly zadlážděné plochy.

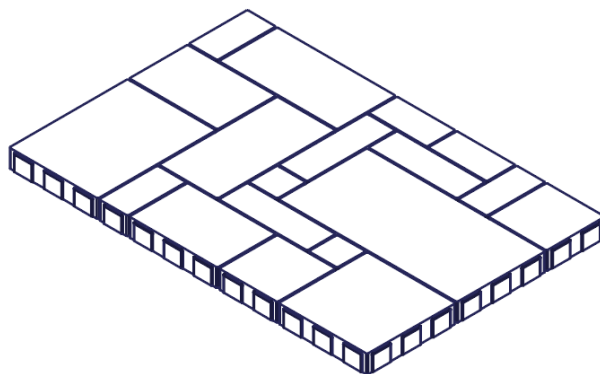
Obr. č.7 – Uložení prvků **Kombi XL** ve vrstvě na paletě varianta 20,96 m² / vrs

Obr. č.8 – Rozložení kamenů ve vrstvě na paletě (varianta 2)

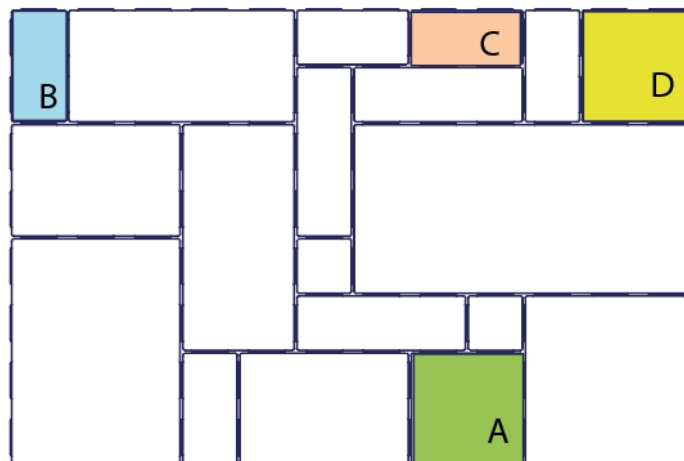


Pro přerušení dlouhých spár dlážděné plochy vyměníme kameny **B** a **D**, dále kameny **A** a **C** podle obrázku č.9. Takto pokračujeme i s další vrstvou, kterou napojíme na předchozí položenou vrstvu.

Obr. č.9 – Rozložení kamenů čtyř vrstev (po výměně kamenů)

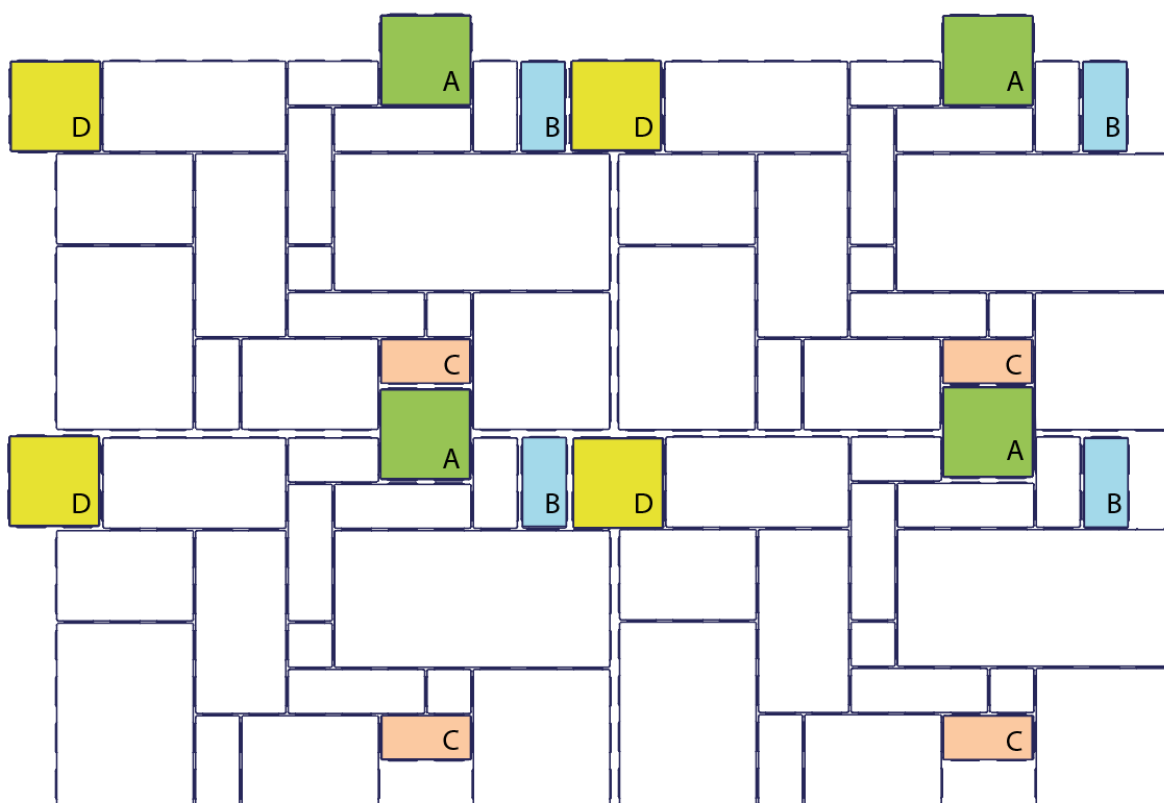

Obr. č.10 – Návrh pokládky varianta 2

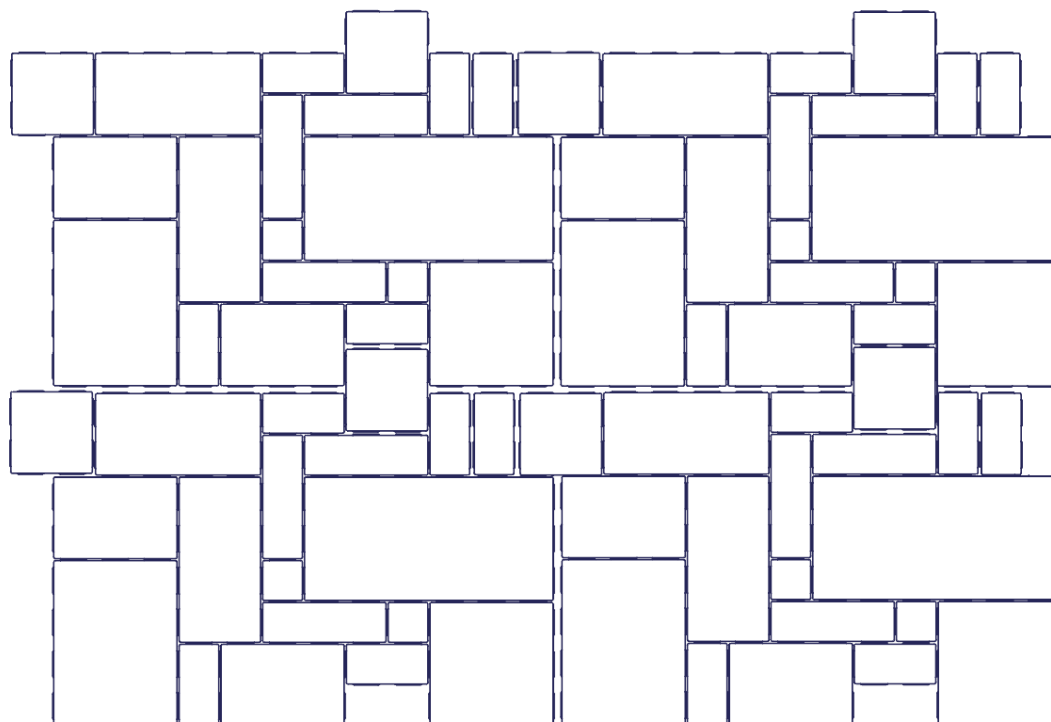**Upozornění :**

Kladelcí návrh je pouze příkladem pokládky dlažebních prvků Kombi XL.

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 6/2021; toto vydání nahrazuje předcházející kladelcí návrhy v plném rozsahu.