


## Kladelcí plán na pokládku dlažebních prvků Rustiko

- Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu celé plochy je nutno dodržet následující podmínky:

Dlažbu klademe tak, jak je uložena na paletách (nerozděluje na jednotlivé kameny!). Uvedeno na obrázku č.1.


Po položení zaměníme sousedící kameny jednotlivých vrstev, aby došlo k přerušení souvislých spár. Uvedeno na obrázku č.2.

Obr. č.1 – Rozložení čtyř vrstev

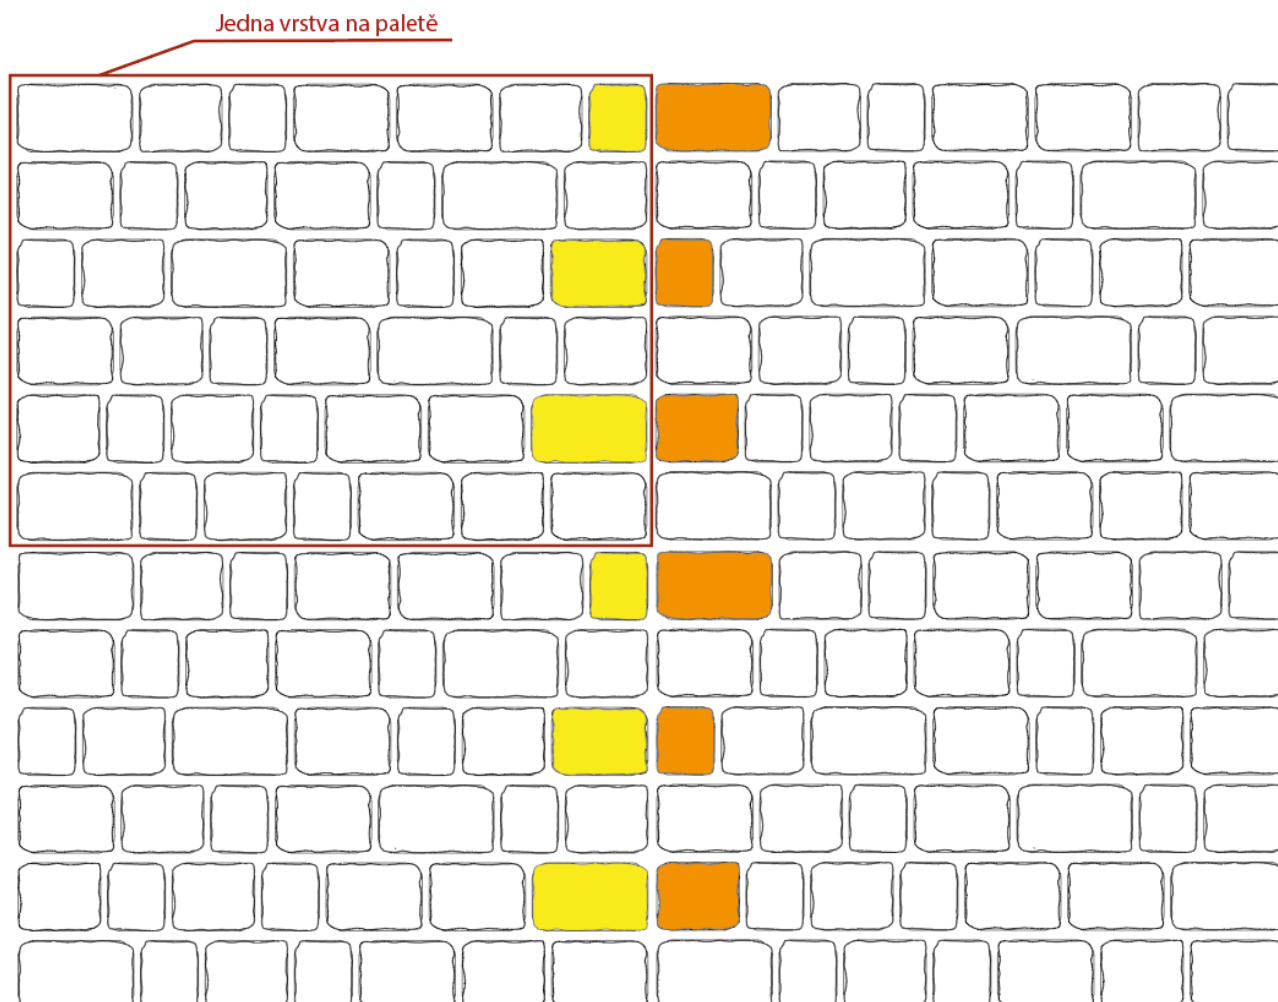


Rustiko 1,02 m<sup>2</sup> / vrs

Obr. č.2 – Vyměnění sousedících kamenů

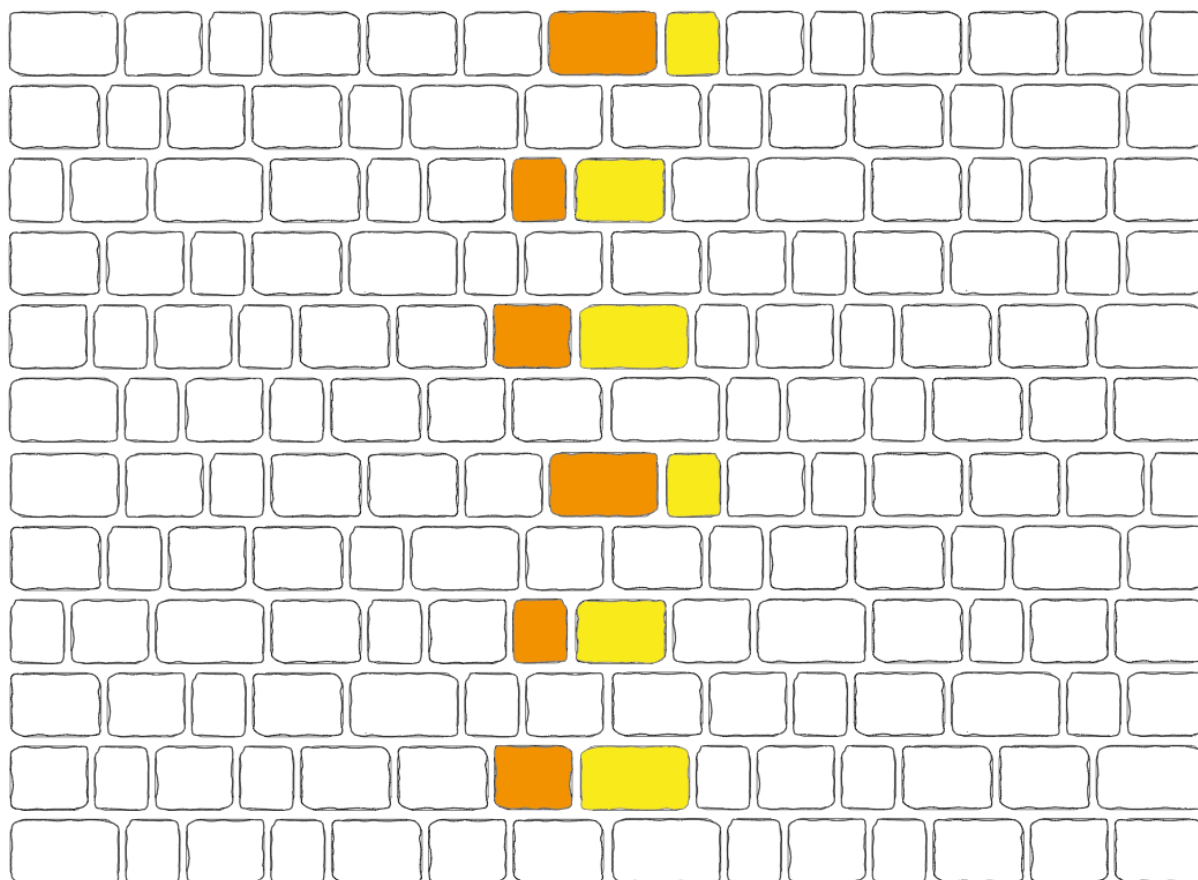

Obr. č.3 – Rozložení čtyř vrstev po výměně  
sousedících kamenů

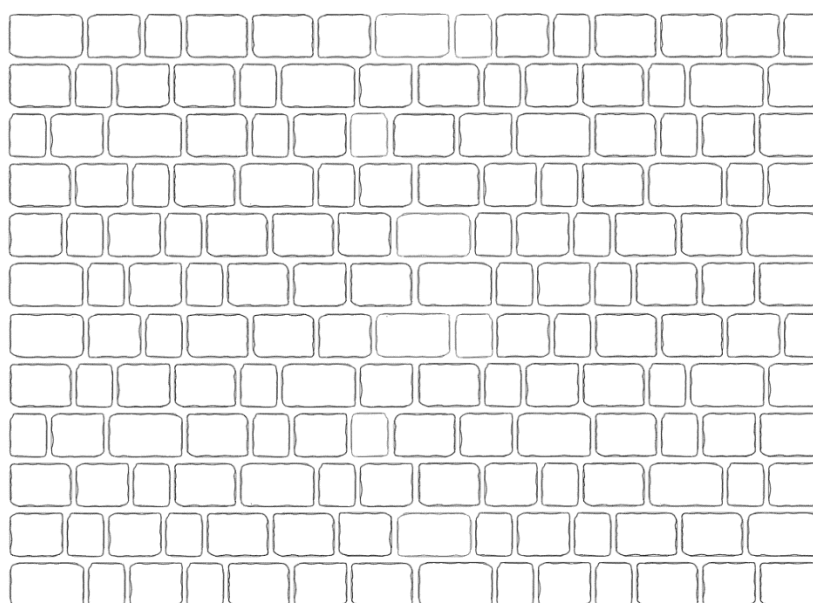

**Upozornění :**

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu, je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na [navrhy@diton.cz](mailto:navrhy@diton.cz).

**Platnost**

od 6/2021; toto vydání nahrazuje předcházející kladecí návrhy v plném rozsahu.