


## Kladelcí plán na pokládku dlažebních prvků Provance


- Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu celé plochy je nutno dodržet následující podmínky:

Dlažbu klademe tak, jak je uložena na paletách (nerozdělujeme na jednotlivé kameny!). Uvedeno na obrázku č.1.

Po položení zaměníme sousedící kameny jednotlivých vrstev, aby došlo k přerušení souvislých spár. Uvedeno na obrázku č.2.

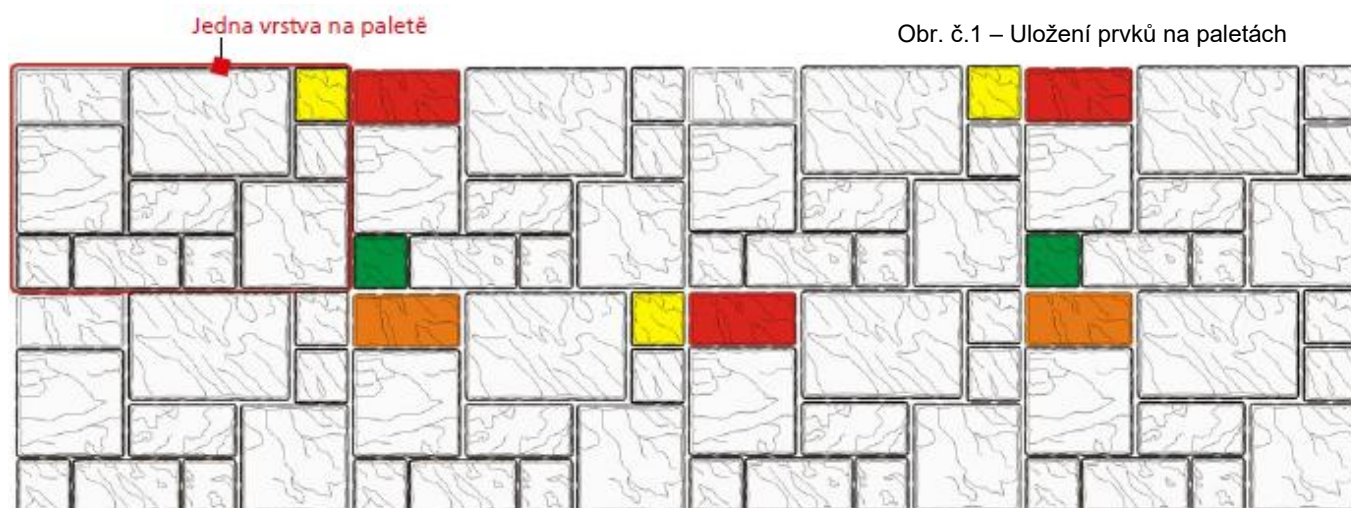

Obr. č.1 – Uložení prvků na paletách

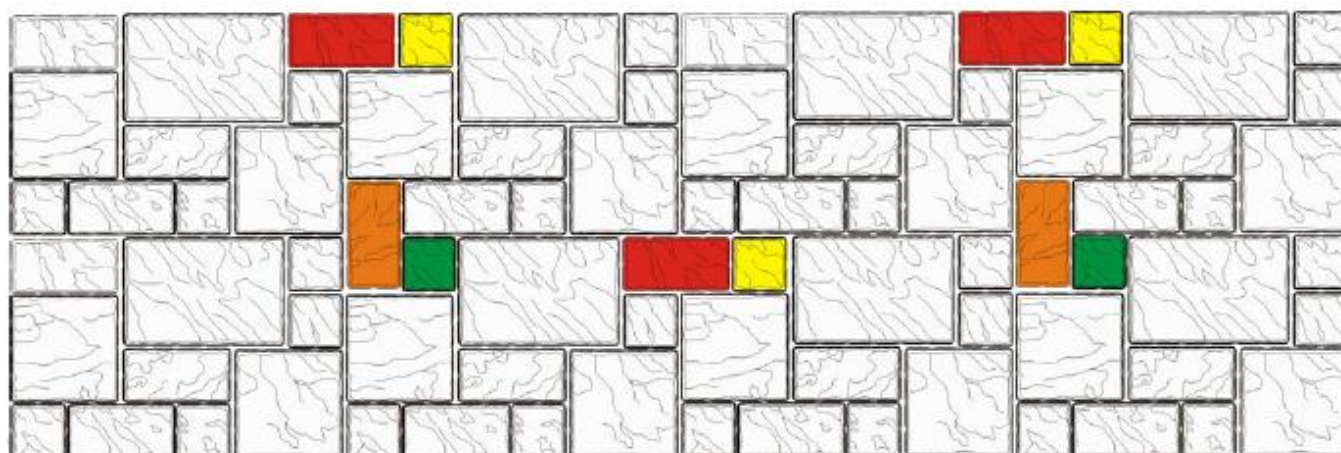

Obr. č.2 – Zaměnění sousedících kamenů

Provance

0,87 m<sup>2</sup> / vrs

### Upozornění :

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu, je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na [navrhy@diton.cz](mailto:navrhy@diton.cz).

### Platnost

od 6/2020; toto vydání nahrazuje předcházející kladeční návrhy v plném rozsahu.