

Kladelcí návrhy pro pokládku dlažebních prvků Mozaika

Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu celé plochy je nutno dodržet následující podmínky:



Dlažbu klademe tak, jak je uložena na paletách (nerozdělujeme na jednotlivé kameny!). Uvedeno na obrázku č. 2.

Po položení zaměníme sousedící kameny jednotlivých vrstev, aby došlo k přerušení souvislých spár. Uvedeno na obrázku č. 3.

Mozaika

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevné rozdíly zablážděné plochy.

Obr. č. 1 – Uložení prvků **Mozaika** ve vrstvě na paletě

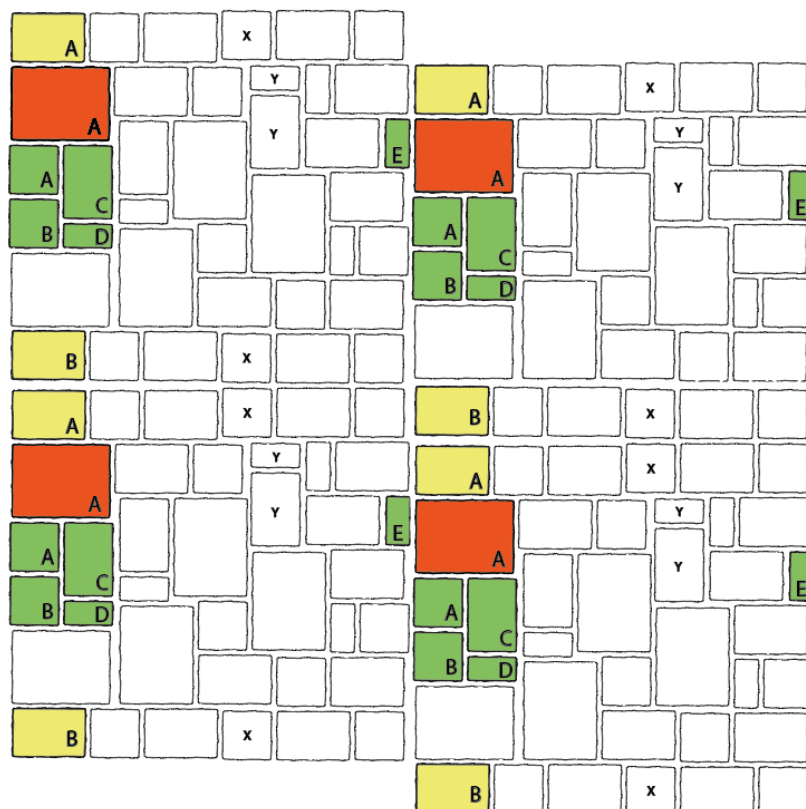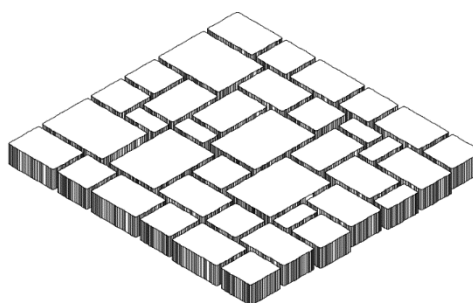


1,03 m² / vrs


Obr. č. 2 – Rozložení kamenů ve čtyřech vrstvách na paletě

Pro přerušení krajních řad položených kamenů vrstev dlážděné plochy vyměníme kameny podle obrázku č.3. Takto pokračujeme i s další vrstvou, kterou napojíme na předchozí položenou vrstvu.


Obr. č. 3 – Rozložení čtyř vrstev s narušením krajních řad kamenů vrstvy

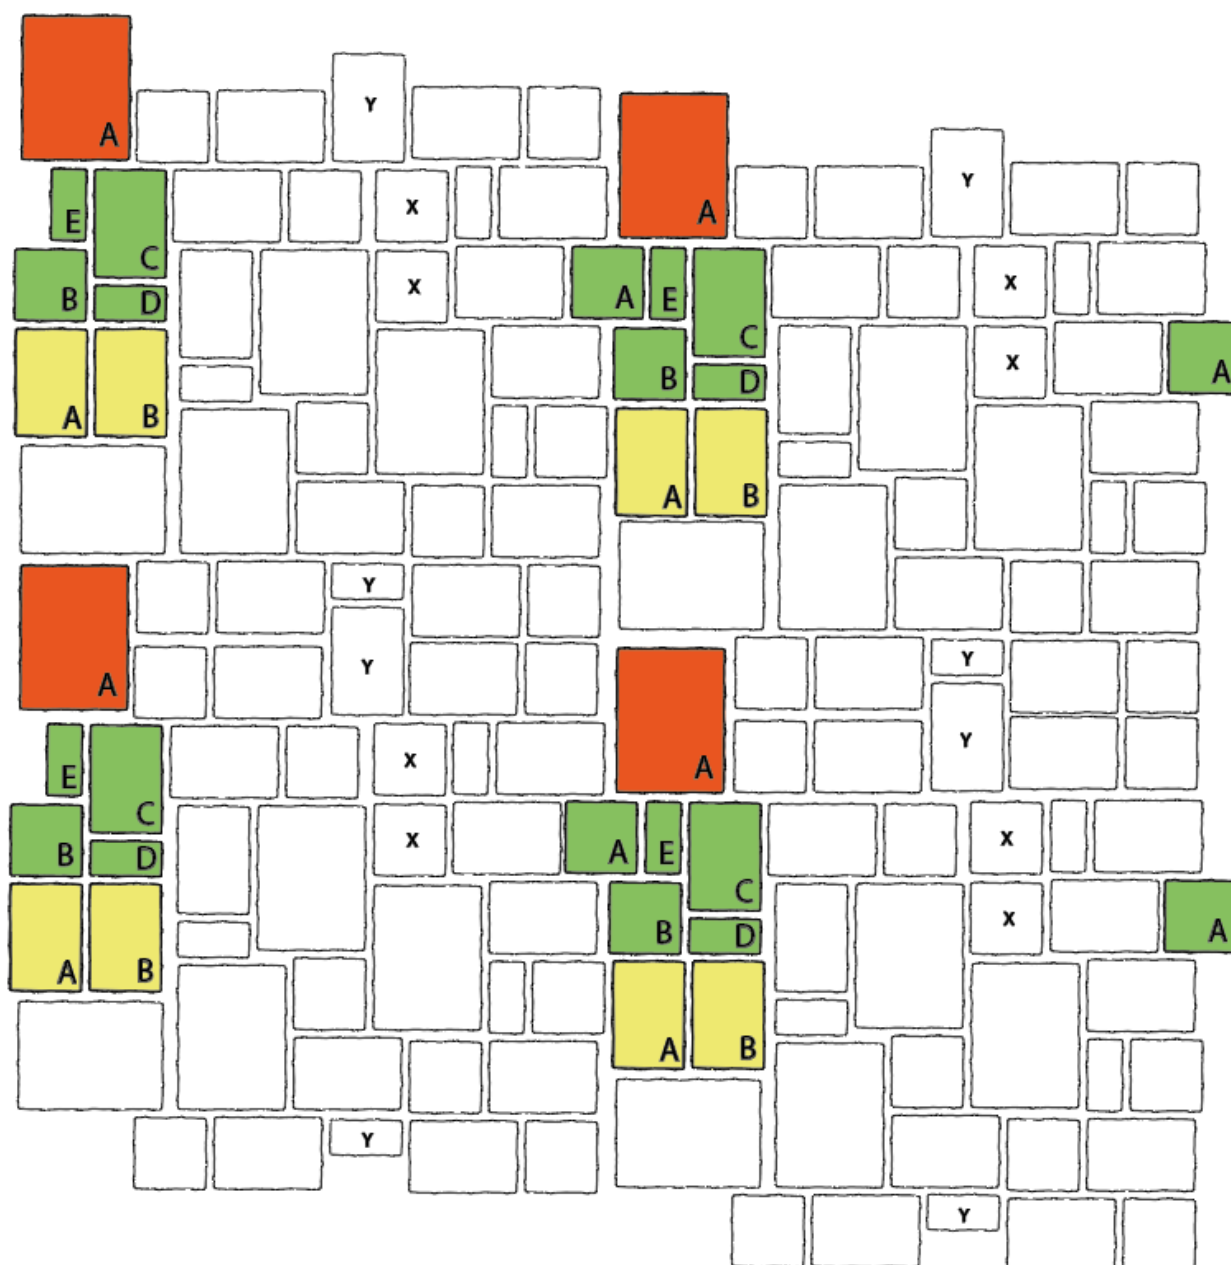

Obr. č. 4 – Rozložení čtyř vrstev po narušení řad kamenů

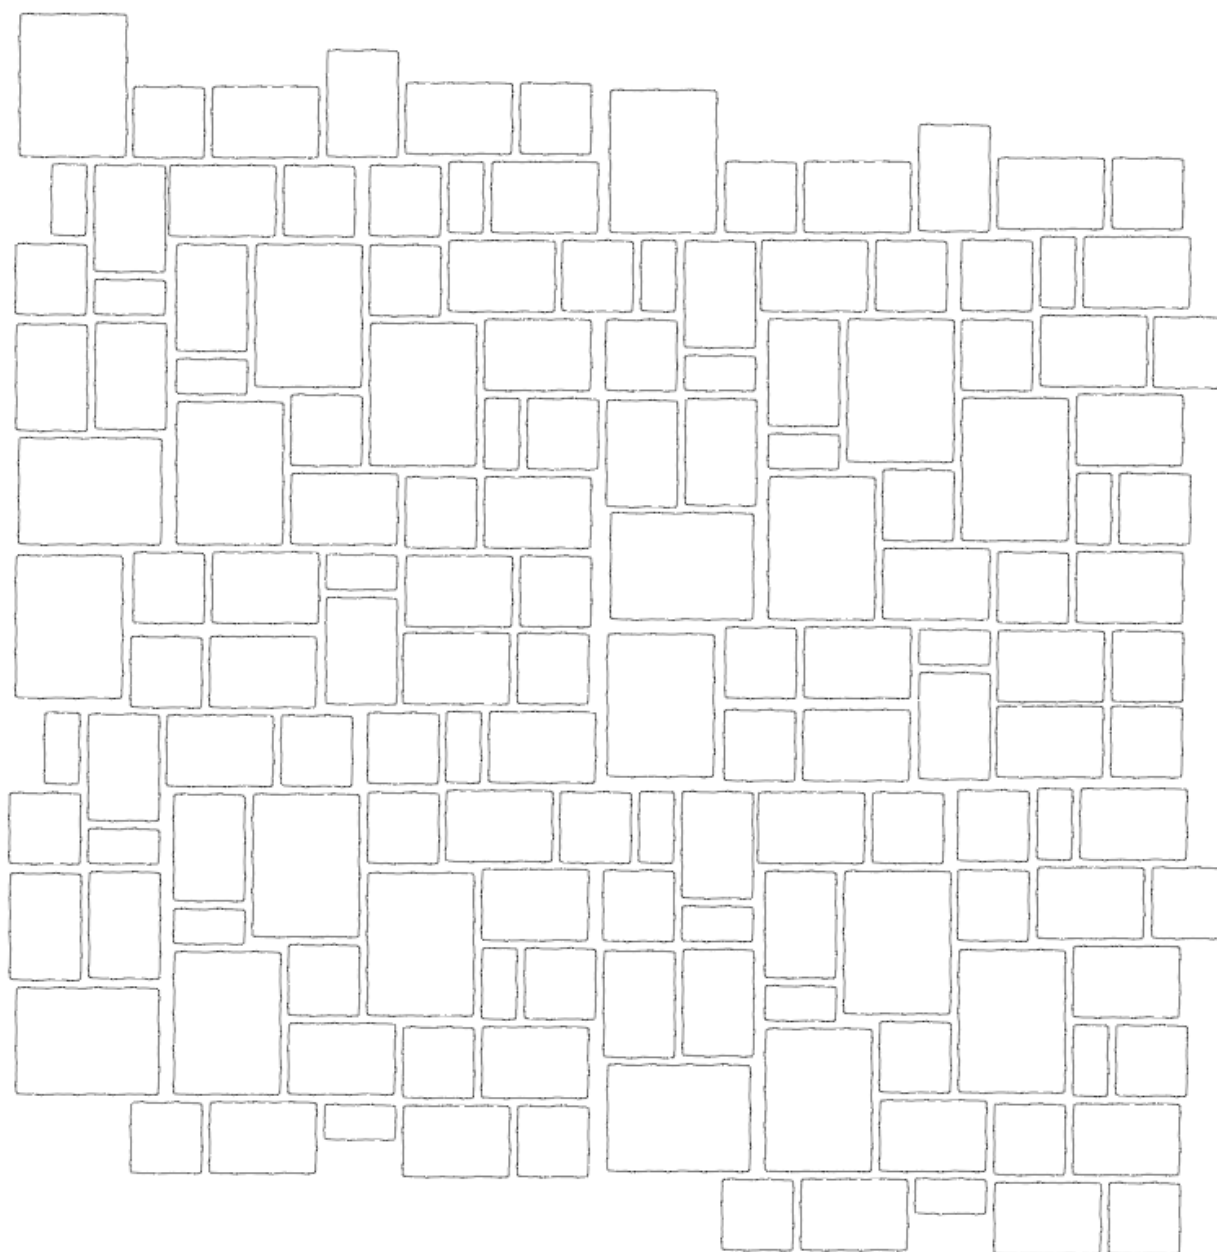

Obr. č. 5 – Další možné narušení

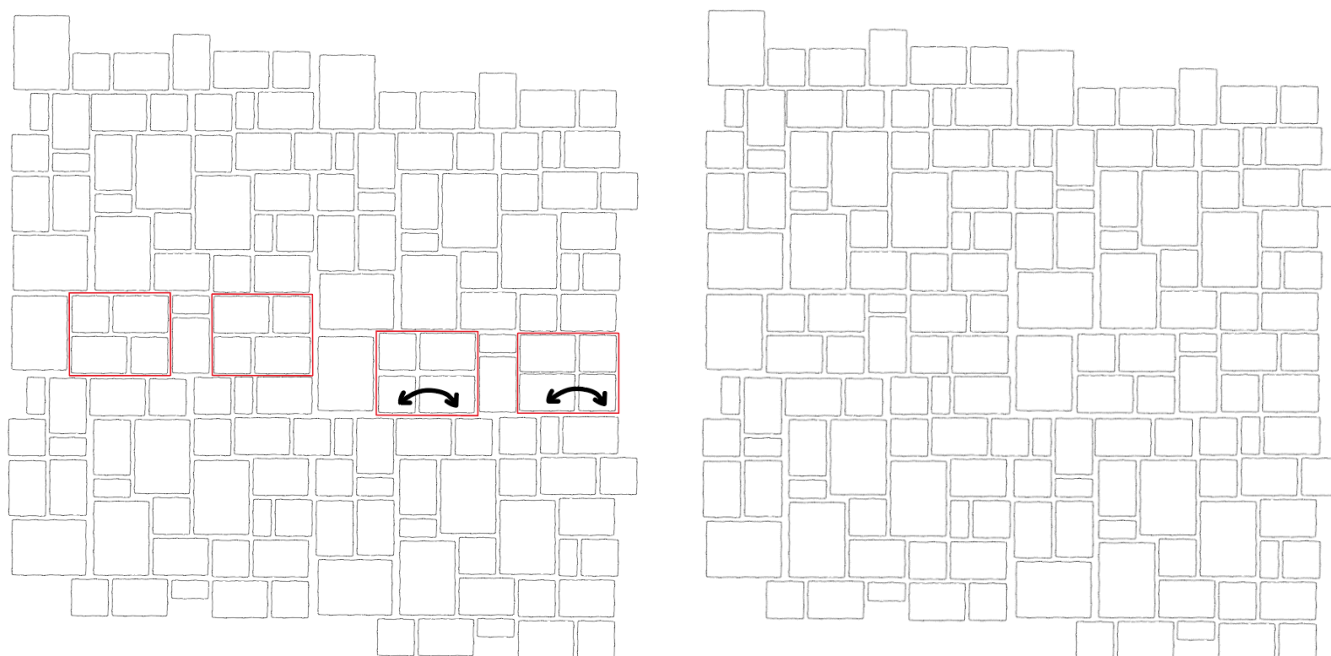

Upozornění :

Kladeční návrh je pouze příkladem pokladky dlažebních prvků Mozaika.

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 2/2022; toto vydání nahrazuje předcházející kladeční návrhy v plném rozsahu.