

Kladeční návrhy pokládek dlažebních prvků Terčík


Vysvětlivky:

Červeně ohraničené plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlažďené plochy.



Symbol označuje skladby, které jsou součástí webové kalkulace dlažeb - viz www.diton.cz.


Obr. č. 1 – Terčík



1,05 / 0,92 m² / vrstva na paletě
(paletizace dle výrobních závodů - více aktuální ceník)

Příklady skladeb z dlažebních prvků Terčík


Skladba TERČÍK 1

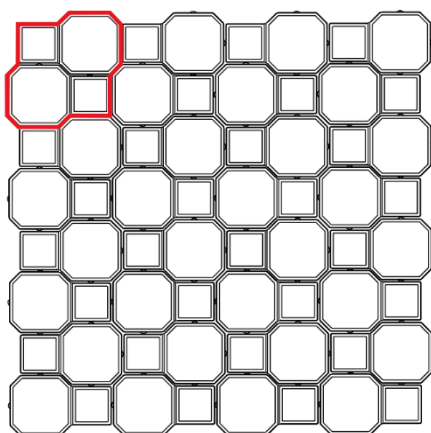

Terčík

39,711 ks/m²

Skladba TERČÍK 2

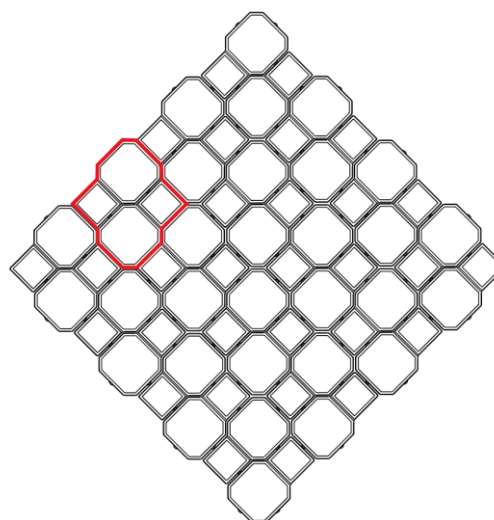

Terčík

39,711 ks/m²

Upozornění :

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 8/2021; toto vydání nahrazuje předcházející kladecí návrhy v plném rozsahu.