

Kladelcí návrhy pro pokládku dlažebních prvků Tesela

Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu celé plochy je nutno dodržet následující podmínky:


Dlažbu klademe tak, jak je uložena na paletách (nerozdělujeme na jednotlivé kameny!). Uvedeno na obrázku č. 2.

Po položení zaměníme sousedící kameny jednotlivých vrstev, aby došlo k přerušení souvislých spár. Uvedeno na obrázku č. 3.


Tesela

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevné rozdíly zadráždění plochy.

Obr. č. 1 – Uložení prvků **Tesela** ve vrstvě na paletě

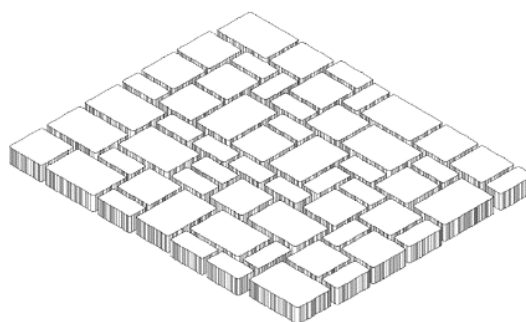


1,02 m² / vrs

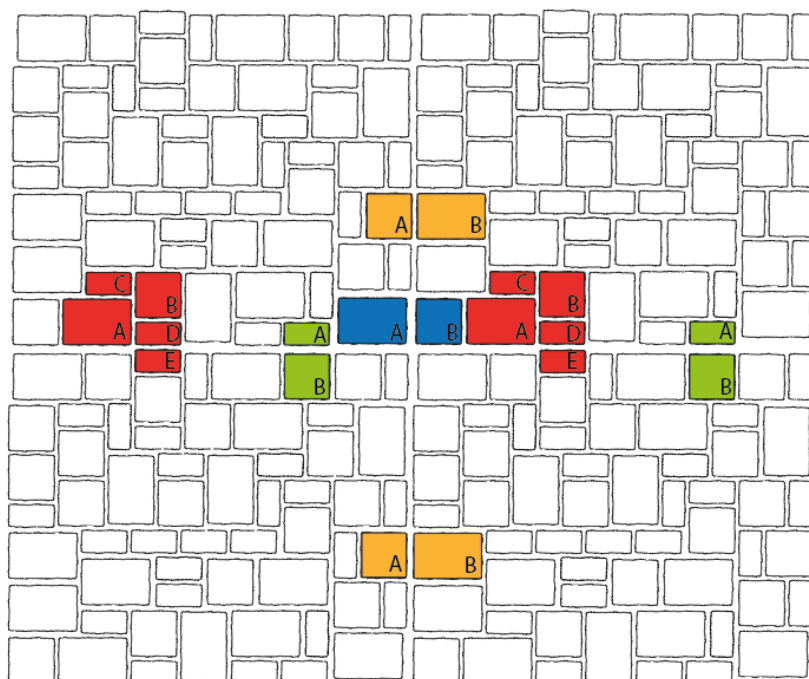


Obr. č. 2 – Rozložení kamenů ve čtyřech vrstvách na paletě

Pro přerušení dlouhých spár dlážděné plochy vyměníme kameny podle obrázku č. 3. Takto pokračujeme i s další vrstvou, kterou napojíme na předchozí položenou vrstvu.

Obr. č. 3 – Rozložení čtyř vrstev s narušením spár
výměnou kamenů

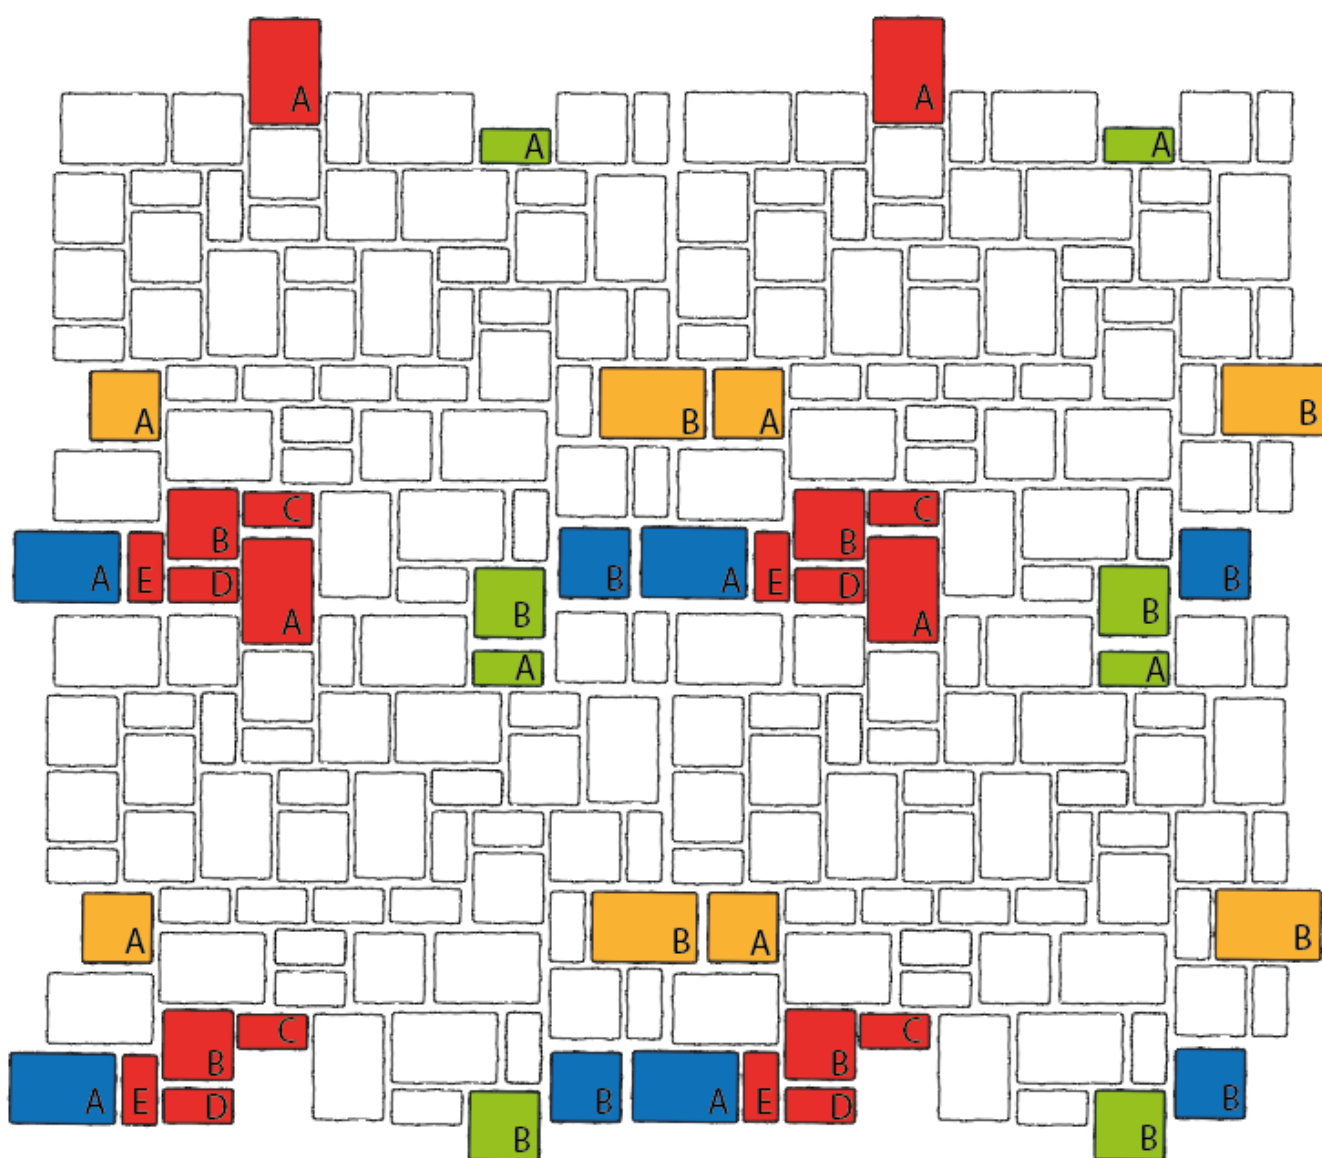

Obr. č. 4 – Rozložení čtyř vrstev po narušení spár

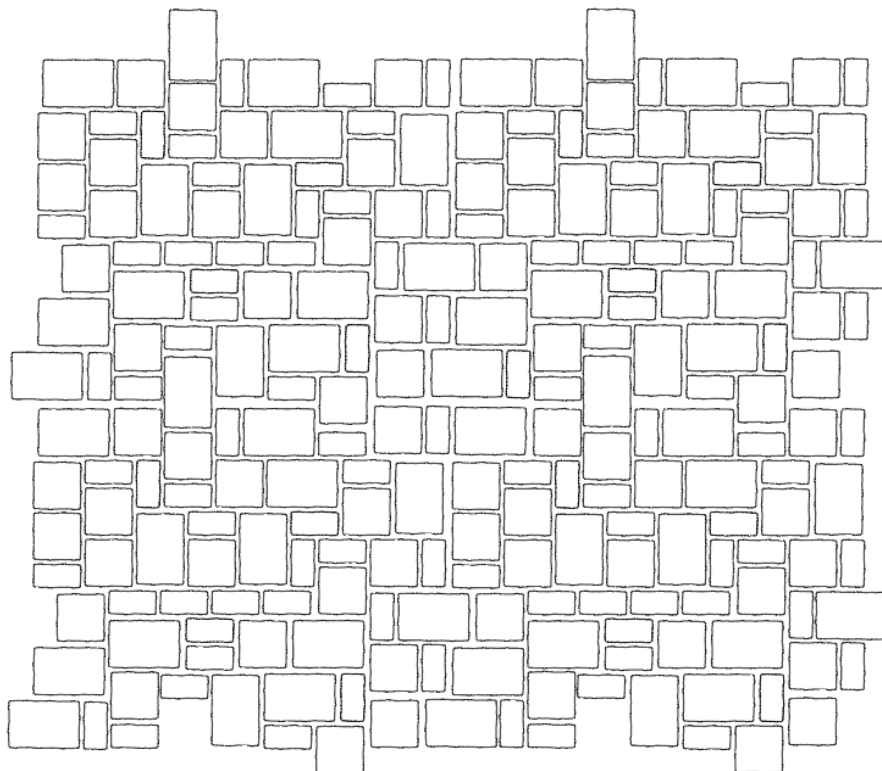

Upozornění :

Kladeční návrh je pouze příkladem pokladky dlažebních prvků Tesela.

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 2/2022; toto vydání nahrazuje předcházející kladeční návrhy v plném rozsahu.