

Dlažba AQUAPORE – vsakovací

Technický list č. 167

Názvy výrobků zařazených do technického listu


PARKETA AQUAPORE 6; PARKETA AQUAPORE 8; PARKETA AQUAPORE 10; ÍČKO AQUAPORE 6; ÍČKO AQUAPORE 8; ÍČKO AQUAPORE 10; KOSTKA AQUAPORE 6; KOSTKA AQUAPORE 8

1. Specifikace:


- 1.1. Betonové vibrolisované výrobky jsou vyráběny kombinovaným účinkem vibrace a přítlaču, při kterém je ve vibrolisu zpracovávána zvlhlá betonová směs materiálů o mezerovité struktuře, zajišťující vsakování vody v ploše dlažby na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikovaná ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami.
- 1.2. Pro dosažení vysokých užitných vlastností a zejména požadovaných estetických i vizuálních hledisek se betonové výrobky vyrábí jako dvouvrstvé – tzn. s nášlapným a jádrovým betonem.
- 1.3. Dlažební prvky jsou vyráběny s fazetou.
- 1.4. Vodopropustnost je dosaženo mezerovitou strukturou betonových prvků při standardní (tj. minimální) velikosti spár.
- 1.5. Betonové vsakovací dlažební bloky AQUAPORE splňují minimální požadovanou rychlost vsakování vody $0,048 \text{ l}/(\text{m}^2 \times \text{s})$, která je odvozena z neredukované intenzity patnáctiminutového deště o velikosti $300 \text{ l}/(\text{s} \cdot \text{ha})$ podle ČSN 75 6101, čl. 5.3.4.13. Při odvození se uvažuje se součinitelem bezpečnosti vsaku $f = 2,0$ podle ČSN 75 9010, čl. 6.2.3 tak, aby při dešťovém přívalu nedošlo k hromadění vody na ploše dlažby a v jeho důsledku ke vniknutí vody např. do budovy.

2. Zamýšlené použití


- 2.1. Dlažební bloky tloušťky 80 mm mohou být při odpovídající skladbě podkladních vrstev zatíženy dvounápravovými vozidly s celkovou hmotností až 7,5 tun (dlažební bloky tloušťky 100 mm limitně až 10 tun). Předpokladem správné funkčnosti je současně podloží umožňující dostatečnou vodopropustnost. Podkladní vrstvy dopravních ploch obsahují filtrační vrstvu, která je mezi ložem vsakovací betonové dlažby a nosnou vodopropustnou šterkovou vrstvou.




Obr. č. 1 - Parketa AQUAPORE 6



Obr. č. 2 - Parketa AQUAPORE 8



Obr. č. 3 - Parketa AQUAPORE 10



Obr. č. 4 – Íčko AQUAPORE 6

Dlažba AQUAPORE – vsakovací

Technický list č. 167

3. Přednosti

3.1. Vhodná kombinace vrstev pohledového (nášlapného) a jádrového betonu zajišťuje dosahování následujících potřebných užitných vlastností stanovených v předmětové normě:

- vysokou pevnost,
- mrazuvzdornost
- odolnost vůči obruš,
- odolnost proti smyku/skluzu,
- mezerovitost.

3.2. Snadná a rychlá pokládka nevyžadující speciální technologie nebo nářadí.

3.3. Jednoduchá opravitelnost poškozené dlážděné plochy.

4. Nabídka barev a povrchů

4.1. Aktuální nabídka barevného provedení, včetně provedení povrchů, je uvedena v platném ceníku DITON.

5. Expedice, skladování a manipulace s manipulačními jednotkami


5.1. Základní informace pro expedici, skladování a manipulaci s manipulačními jednotkami jsou uvedeny v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz www.diton.cz.

5.2. Informace pro stohování manipulačních jednotek jsou uvedeny v dokumentu **Stohovatelnost manipulačních jednotek** – viz www.diton.cz.


6. Doplnující informace

6.1. **Dlážděné plochy s funkcí vsakování srážkových vod do podzemních vod není dovoleno ošetřovat chemickými rozmrazovacími látkami.**


6.2. Rozdíly v barvě a struktuře dlažebních prvků mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné.




Obr. č. 5 – Íčko AQUAPORE 8



Obr. č. 6 – Íčko AQUAPORE 10



Obr. č. 7 – Kostka AQUAPORE 6



Obr. č. 8 – Kostka AQUAPORE 8

- 6.3. Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevné rozdíly zadlážděné plochy.
- 6.4. Zaspárování dlažby provádíme čistým a suchým křemičitým pískem (určeným např. pro filtrace) frakce 1/2 mm nebo 1/3 mm.
- 6.5. Před zaspárováním dlažby doporučujeme z hlediska dosažení jednotné barevné celistvosti plochy zaměnit jednotlivé prvky mezi sebou tak, aby došlo k optickému sjednocení plochy.
- 6.6. Dlažbu AQUAPORE doporučujeme urovnat (zhutnit) pomocí gumové palice, nejlépe přes dřevěnou podložku. Alternativně lze použít vibrační desku o maximální hmotnosti do 80 kg, je-li vybavena gumovou (nikoli plastovou) podložkou. Nedodržením těchto podmínek vzniká riziko poškození!
- 6.7. Skladby podkladních vrstev jsou uvedeny níže v technickém listu, je zde také uvedena skladba s filtrační vrstvou. Pravidla pro pokládku dlažby vsakovací jsou stejné jako u dlažeb skladebných, zámkových a jsou uvedeny v dokumentech **Obecné zásady pokládky dlažby zámkové a skladebné** a **Obecné zásady pokládky plošné a velkoformátové dlažby** – viz www.diton.cz.
- 6.8. Jako filtrační vrstvu lze použít více různých materiálů, jde o materiály ze silně porézní strukturou. Filtrační vrstva se používá zejména tam, kde je potřeba zadržet např. ropné látky (úky z automobilů), příkladem takové filtrační vrstvy je např. (materiál Cinis). Filtrační vrstvu, její druh a velikost musí vždy zohlednit konkrétní projekt, je to individuální opatření odvislé od konkrétních požadavků a podmínek dané stavby a řeší ji projektant dané stavby.
- 6.9. Výskyt vápenných výkvětů na dlažebních prvcích (výrobce se jich nemůže vyvarovat) nemá vliv na jejich užité vlastnosti a nepovažuje se za významný.
- 6.10. Případné dořezání prvků je nutné provádět tak, aby nedošlo k poškození a znehodnocení (zanesení prachových částic do náslapné vrstvy) dořezávaných prvků a zadlážděné plochy.

7. Údržba

- 7.1. Důležité je vydlážděnou plochu chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozováním nebo znečišťováním.

7.2. S ohledem na mezerovitou strukturu dlažby je nutné pro zachování této vodopropustné struktury dlažbu pravidelně čistit! Četnost čištění je odvislá od typu plochy, prostředí, umístění, intenzitě zatížení a charakteru provozu. Odstranění usazenin z okolního prostředí (hlína, prach, listí, mech atd.) doporučujeme v intervalu 1x měsíčně manuální odstranění z plochy a odstranění pomocí tlakové vody (wap). Dále doporučujeme hloubkové čištění pro zachování propustnosti dlažby v intervalu po 1-2 letech v závislosti na prostředí a umístění. Aby bylo čištění účinné je nutné použít kombinovanou metodu proplachování a odsávání (čistící vozidlo s tryskami a odsávacím systémem). Po ukončení čištění je nutné dlažbu opět zaspárovat vhodným křemičitým pískem.

7.3. **Dlážděné plochy s funkcí vsakování srážkových vod do podzemních vod není dovoleno ošetřovat** ochrannými (impregnačními/hydrofobizačními) nátěry nebo jinými ochrannými nátěry.

8. Legislativa

8.1. Betonová vsakovací dlažba je vyráběna v souladu s STO č. 060-057770 a firemní provozní dokumentací.

8.2. Na dané skupiny výrobků jsou vydána výrobcem Prohlášení o vlastnostech a o shodě – viz www.diton.cz.

8.3. Kvalita betonových prvků je průběžně sledována firemní zkušební laboratoří a dozorována akreditovanými zkušebními laboratořemi.

8.4. Potřebná legislativa pro jakoukoli manipulaci, skladování a dopravu je uvedena v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz www.diton.cz.

8.5. Společnost DITON s.r.o. plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů zapojením do systému sdruženého plnění – viz www.diton.cz.

8.6. Systémy managementu firmy DITON s. r. o. splňují požadavky níže uvedených norem, které jsou ověřovány nezávislou společností CERTLINE.

Dlažba AQUAPORE – vsakovací

Technický list č. 167



CERTLINE
 ČSN EN ISO 9001:2016



CERTLINE
 ČSN EN ISO 14001:2016



CERTLINE
 ČSN ISO 45001:2018

Tab. - Technické parametry


Název výrobku	Povrch	Skladebný rozměr - d/š/H [mm]	MJ	Paletizace [MJ]	Hmotnost manipul. jednotky [kg]
PARKETA AQUAPORE 6	vsakovací	200x100x60	m ²	11,52	1 373 kg
PARKETA AQUAPORE 8	vsakovací	200x100x80	m ²	7,68	1 223 kg
PARKETA AQUAPORE 10	vsakovací	200x100x100	m ²	6,72	1 335 kg
ÍČKO AQUAPORE 6	vsakovací	200x165x60	m ²	10,00	1 195 kg
ÍČKO AQUAPORE 8	vsakovací	200x165x80	m ²	8,33	1 324 kg
ÍČKO AQUAPORE 10	vsakovací	200x165x100	m ²	6,66	1 324 kg
KOSTKA AQUAPORE 6	vsakovací	200x200x60	m ²	9,60	1 177 kg
KOSTKA AQUAPORE 8	vsakovací	200x200x80	m ²	7,68	1 254 kg

Dlažba AQUAPORE – vsakovací


Technický list č. 167

Dlažba AQUAPORE – Skladebné rozměry


Obr. č. 9 – Parketa AQUAPORE rozměry

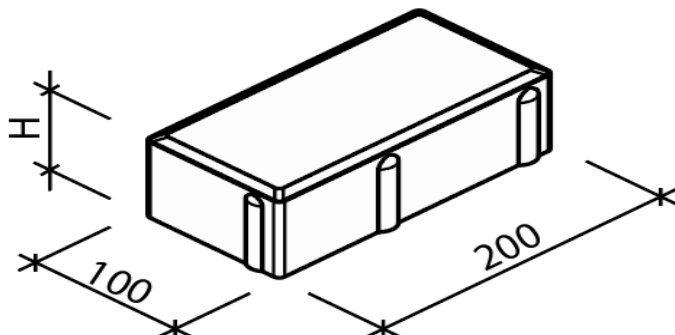

Obr. č. 10 – Íčko AQUAPORE rozměry

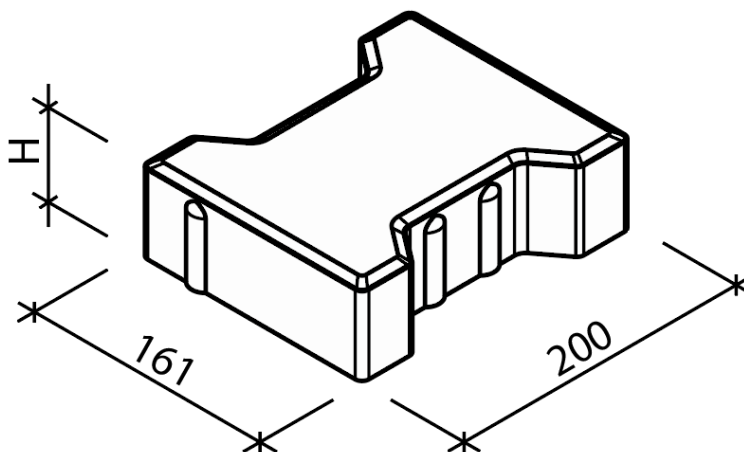

Obr. č. 11 – Kostka AQUAPORE rozměry

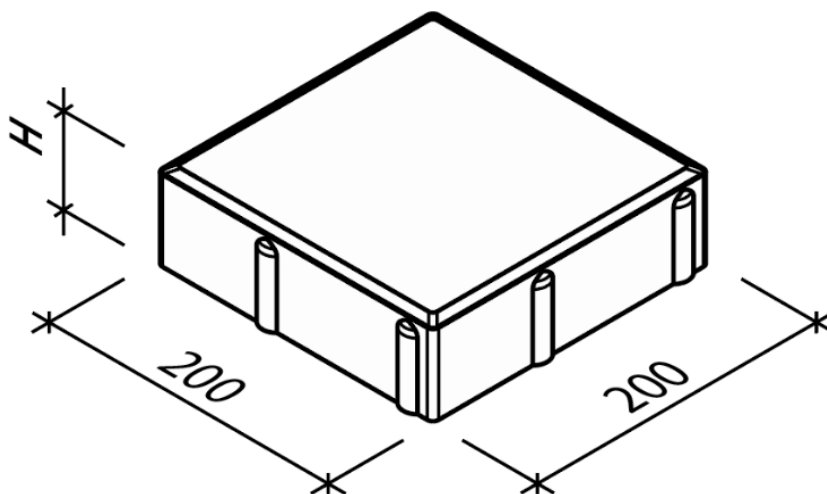


Dlažba AQUAPORE – vsakovací


Technický list č. 167

Příklady skladeb podloží pro vsakovací dlažbu AQUAPORE

Obr. č. 12 – Příklad skladby podloží pro dlažbu pochozí


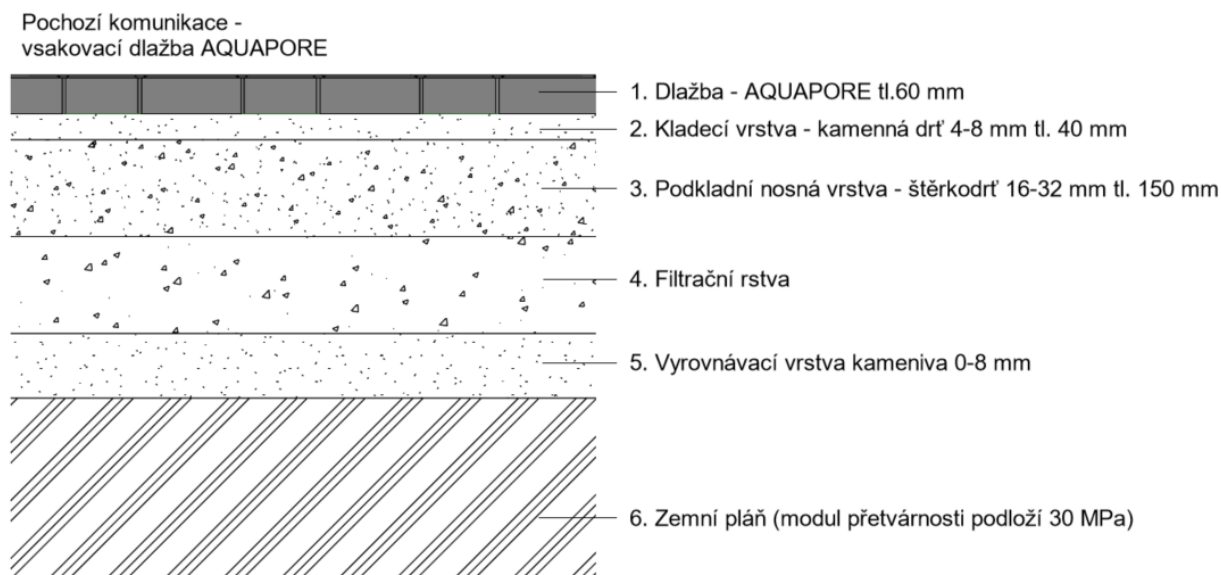


Obr. č. 13 – Příklad skladby podloží pro dlažbu do 3,5 t

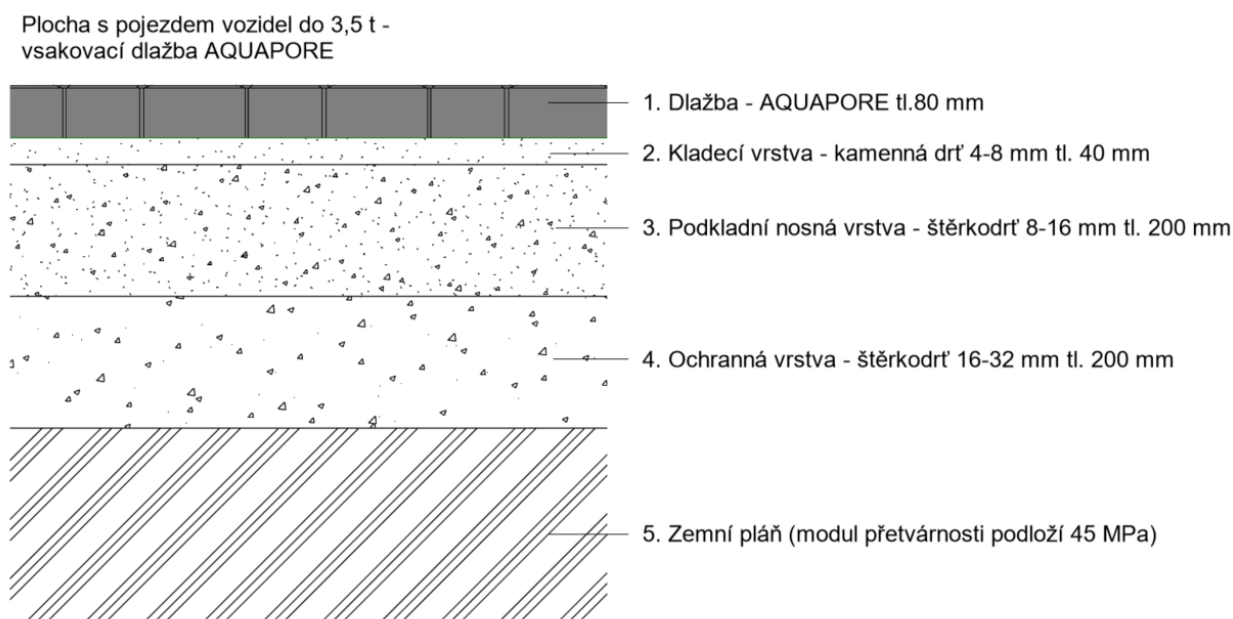

Dlažba AQUAPORE – vsakovací

Technický list č. 167

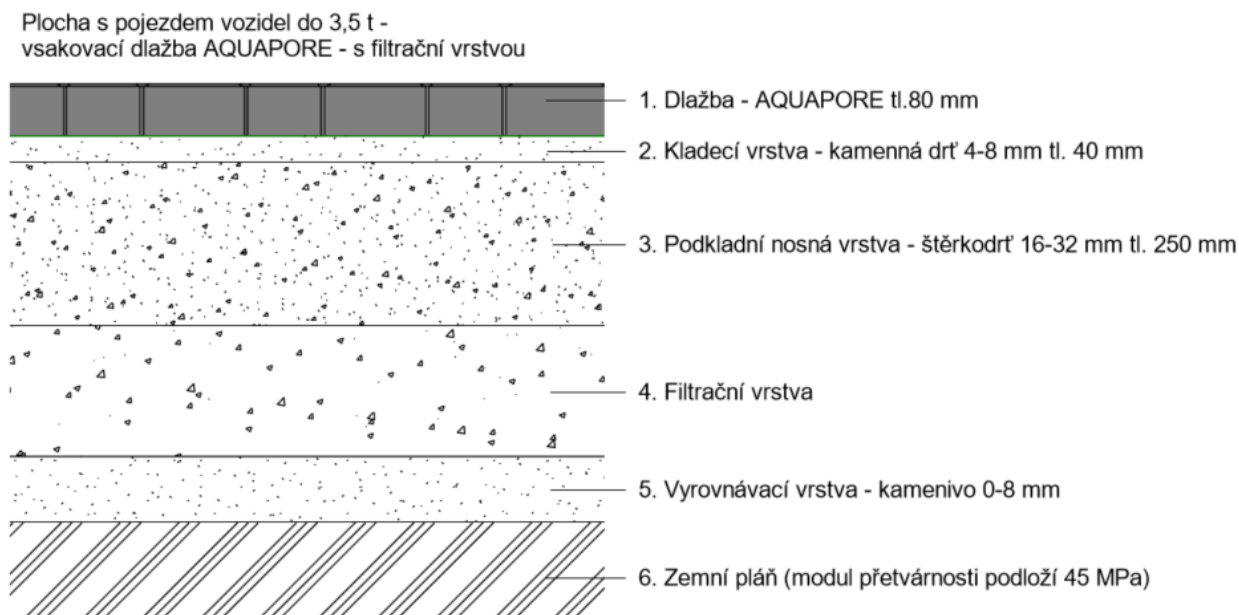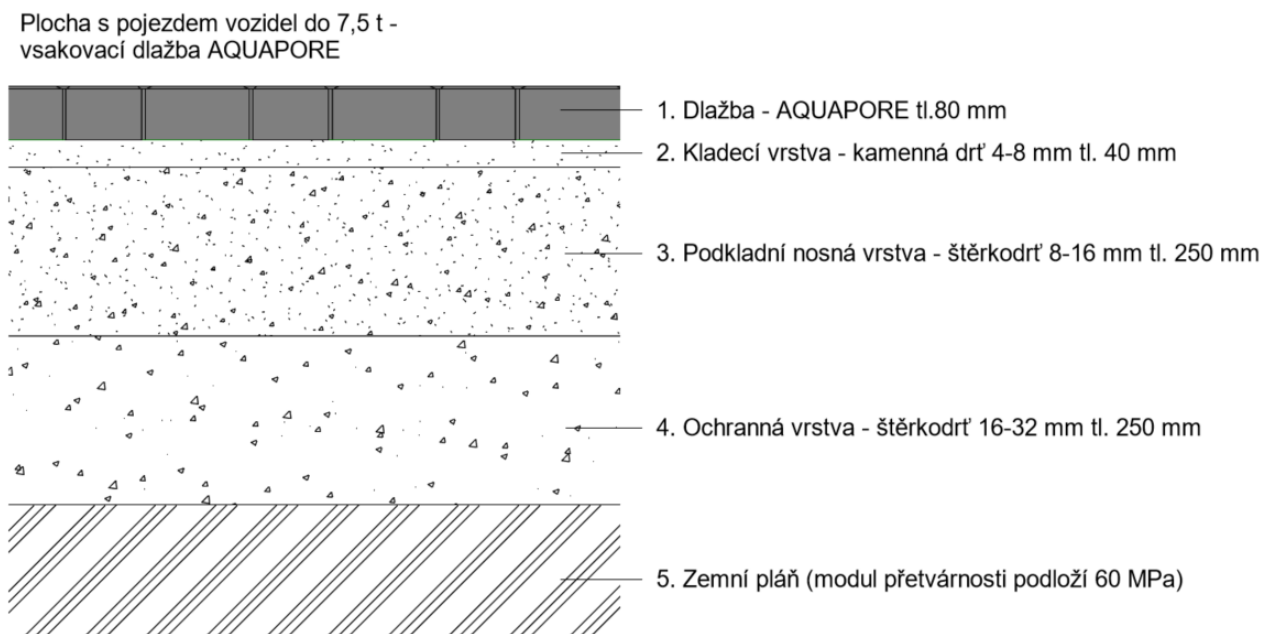 Obr. č. 14 – Příklad skladby podloží pro
 dlažbu do 3,5 t s filtrační vrstvou

 Obr. č. 15 – Příklad skladby podloží pro
 dlažbu do 7,5 t


Platnost

od 1/2026; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.