


## Kladelcí plán na pokládku dlažebních prvků San Marino

- Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu celé plochy je nutno dodržet následující podmínky:


Dlažbu klademe, tak jak je uložena na paletách (nerozdělujeme na jednotlivé kameny!).

Jedna vrstva na paletě

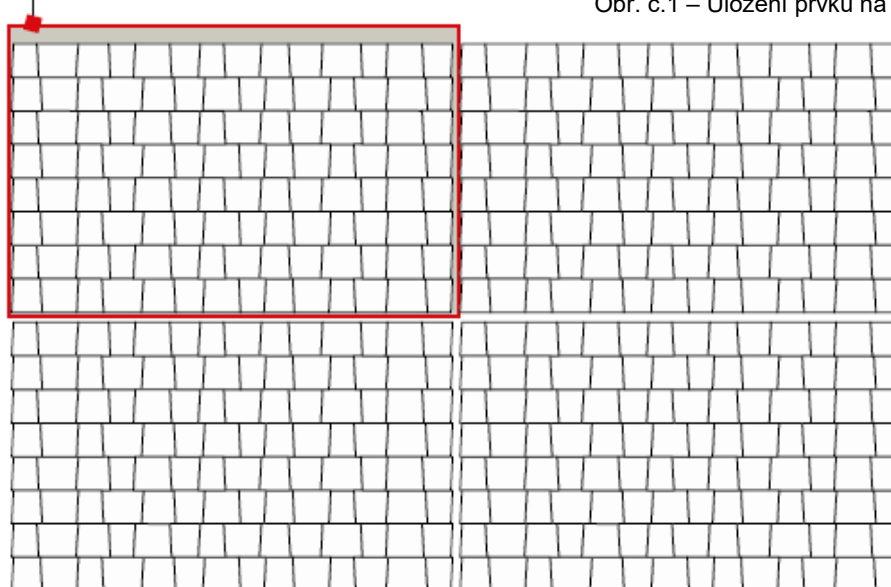

Obr. č.1 – Uložení prvků na paletách

Obr. č.2 – Propojení vrstev

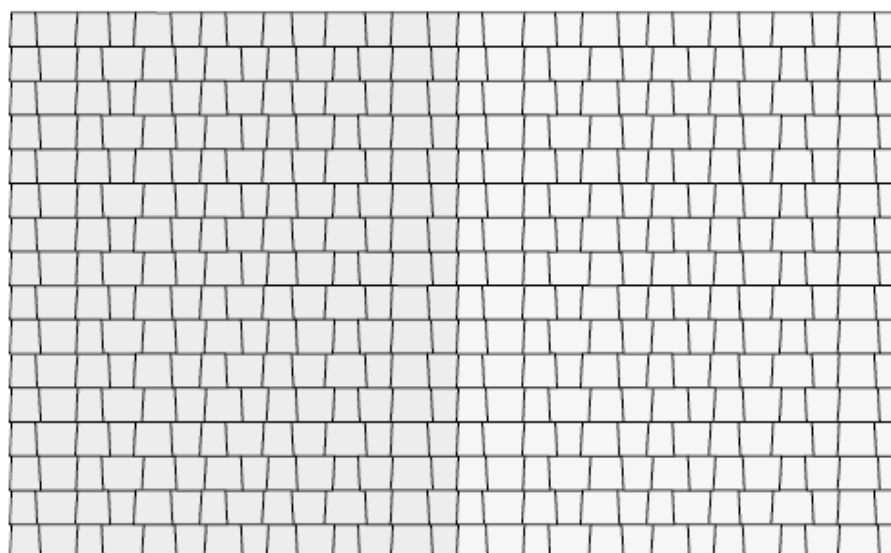

San Marino

0,78 m<sup>2</sup> / vrs

**Upozornění :**

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na [navrhy@diton.cz](mailto:navrhy@diton.cz).

**Platnost**

od 6/2021; toto vydání nahrazuje předcházející kladezí návrhy v plném rozsahu.